

用于传感器的DIN型连接器



CX5300, 图片所示小于实际尺寸。

CX5300系列

- ✓ 在需要服务及快速安装时使用
- ✓ 根据DIN 43650 / ISO 4400标准制造
- ✓ 耐扭电缆固定头压盖或线管接头设计

CX5300系列连接器根据DIN 43650 / ISO 4400标准制造。该产品可用作

电气连接的保护性电气外壳，主要用于压力传感器和电磁阀。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/cx5300 ，了解价格和详情	
型号	尺寸 / 说明
CX5300	20 mm/3 触点加接地端子，带PG9压盖
CX5301	20 mm/3触点加接地端子，带12.7 mm (1/2") 线管接头
CX5302	9 mm/3 触点加接地端子，带PG7压盖
CX5303	9 mm/3 触点加接地端子，带12.7 mm (1/2") 线管接头（未显示）

订购示例：CX5300，20 mm超小型DIN型连接器，带3触点加接地端子和PG9压盖。

传感器连接器

- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 额定温度为105℃ (215°F)
- ✓ 无焊连接
- ✓ 22-26 AWG线缆尺寸
- ✓ 阻燃热塑性外壳
- ✓ 高导电率，镀镍触点层外镀金



CX136-4, 图中所示为实际尺寸。

CX136系列

如欲订购，请访问 cn.omega.com/cx136 ，了解价格和详情		
型号	触点数目	兼容的传感器
CX136-3	5	PX141/142/143
		PX162/163/164
		PX170/PX26
CX136-4	4	PX137
		PX138/139

订购示例：CX136-4，用于PX26传感器的连接器。


CX136-4，连接器，图中所示为实际尺寸。

OEM型连接器

CX106-4插针。

- ✓ 耐用的Valox® 外壳
- ✓ 额定温度为125℃ (257°F)
- ✓ 焊接 / 压接触点
- ✓ 16-20 AWG线规尺寸

- ✓ 高导电率，镀锡铜触点
- ✓ 含触点

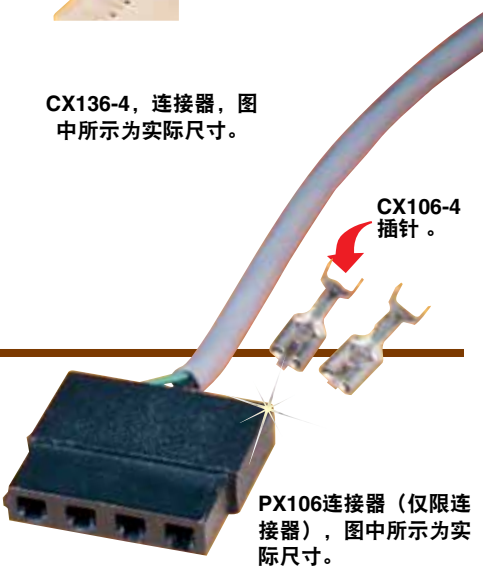

PX106连接器（仅限连接器），图中所示为实际尺寸。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/cx136 ，了解价格和详情	
型号	说明
PX106-CONNECTOR	PX106的备用连接器壳体（插针单独销售）
CX106-4	PX106连接器的3插针

订购示例：PX106连接器，仅用于PX106传感器的连接器
CX106-4，插针，3件装。