


不可逆型 OMEGALABEL® 温度监测标签

Micro-Dot 系列


(型号为°F 额定温度前加上字母“MD”), 即 MD-(*))

外径: 5 mm (0.2")

指示窗口: 1.3 mm (0.05")



Micro-dot标签,
图片为实际尺寸。



Bulls-eye标签,
图片为实际尺寸。

Bulls-Eye 系列

(型号为额定温度前加上字母“BE”), 即 BE-(*))

外径: 8 mm (0.315")

指示窗口: 3 mm (0.13")

Micro-Dot系列和Bulls-Eye系列提供下面列出的单一额定温度:

°C	38	43	49	52	54	60	66	71	77	79	82	88	93
°F	100	110	120	125	130	140	150	160	170	175	180	190	200

°C	99	104	107	110	116	121	127	132	135	138	143	149
°F	210	220	225	230	240	250	260	270	275	280	290	300

规格

精度: 99°C(210°F)或以下为±1°C(1.8°F);

100°C(212°F) ~ 154°C(309°F)为±1.5°C(2.7°F);

160°C(320°F) ~ 280°C(536°F)为±1%和±1°C(1.8°F)

如欲订购30件装, 请将后缀“-30”添加到型号中。

订购示例: **BE-210F-30**, bulls-eye标签, 99°C (210°F), 30件装。


MD-100F-30, micro-dot标签, 38°C (100°F), 30件装。

每个标签上有四个额定温度

4A: 5 ~ 6°C (10°F) 每个额定值之间

4B: 14°C (25°F) 每个额定值之间

4C: 28°C (50°F) 每个额定值之间

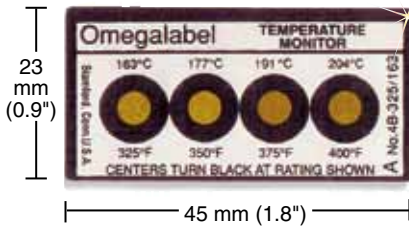

4B-325, 图片为实际尺寸。

规格

精度: 99°C(210°F)或以下为

±1°C(1.8°F); 100°C(212°F) ~

154°C(309°F)为±1.5°C(2.7°F);

160°C(320°F) ~ 280°C(536°F)为±1%
和±1°C(1.8°F)

4A, 4B, 4C 标签 (每个标签4个温度)

型号	额定温度				
4A-100	°C	38	43	49	54
	°F	100	110	120	130
4A-110	°C	43	49	54	60
	°F	110	120	130	140
4A-120	°C	49	54	60	66
	°F	120	130	140	150
4A-130	°C	54	60	66	71
	°F	130	140	150	160
4A-140	°C	60	66	71	77
	°F	140	150	160	170
4A-150	°C	66	71	77	82
	°F	150	160	170	180

型号	额定温度				
4A-160	°C	71	77	82	88
	°F	160	170	180	190
4A-170	°C	77	82	88	93
	°F	170	180	190	200
4A-180	°C	82	88	93	99
	°F	180	190	200	210
4A-190	°C	88	93	99	104
	°F	190	200	210	220
4A-200	°C	93	99	104	110
	°F	200	210	220	230
4A-210	°C	99	104	110	116
	°F	210	220	230	240
4A-220	°C	104	110	116	121
	°F	220	230	240	250
4A-230	°C	110	116	121	127
	°F	230	240	250	260
4A-240	°C	116	121	127	132
	°F	240	250	260	270
4A-250	°C	121	127	132	138
	°F	250	260	270	280
4A-260	°C	127	132	138	143
	°F	260	270	280	290
4A-270	°C	132	138	143	149
	°F	270	280	290	300
4A-280	°C	138	143	149	154
	°F	280	290	300	310
4A-290	°C	143	149	154	160
	°F	290	300	310	320
4A-300	°C	149	154	160	166
	°F	300	310	320	330
4A-310	°C	154	160	166	171
	°F	310	320	330	340
4A-320	°C	160	166	171	177
	°F	320	330	340	350
4A-330	°C	166	171	177	182
	°F	330	340	350	360
4A-340	°C	171	177	182	188
	°F	340	350	360	370
4A-350	°C	177	182	188	193
	°F	350	360	370	380
4A-360	°C	182	188	193	199
	°F	360	370	380	390
4A-370	°C	188	193	199	204
	°F	370	380	390	400
4B-100	°C	38	52	66	79
	°F	100	125	150	175
4B-125	°C	52	66	79	93
	°F	125	150	175	200

型号	额定温度				
4B-150	°C	66	79	93	107
	°F	150	175	200	225
4B-175	°C	79	93	107	121
	°F	175	200	225	250
4B-200	°C	93	107	121	135
	°F	200	225	250	275
4B-225	°C	107	121	135	149
	°F	225	250	275	300
4B-250	°C	121	135	149	163
	°F	250	275	300	325
4B-275	°C	135	149	163	177
	°F	275	300	325	350
4B-300	°C	149	163	177	191
	°F	300	325	350	375
4B-325	°C	163	177	191	204
	°F	325	350	375	400
4B-350	°C	177	191	204	218
	°F	350	375	400	425
4B-375	°C	191	204	218	232
	°F	375	400	425	450
4B-400	°C	204	218	232	246
	°F	400	425	450	475
4B-425	°C	218	232	246	260
	°F	425	450	475	500
4C-100	°C	38	66	93	121
	°F	100	150	200	250
4C-150	°C	66	93	121	149
	°F	150	200	250	300
4C-200	°C	93	121	149	177
	°F	200	250	300	350
4C-250	°C	121	149	177	204
	°F	250	300	350	400
4C-300	°C	149	177	204	232
	°F	300	350	400	450
4C-350	°C	177	204	232	260
	°F	350	400	450	500
4C-400	°C	204	232	260	288
	°F	400	450	500	550

如欲订购30件装, 请将后缀“-30”添加到型号中。

订购示例: **4A-100-30**, 低温范围标签, 38, 43, 49, 54°C (100, 110, 120, 130°F), 30件装。

4C-200-30, 低温范围标签, 93, 121, 149, 177°C (200, 250, 300, 350°F), 30件装。