


配备压合接头的挤入型RTD探头



- ✓ 塑料加工设备的理想之选
- ✓ 精密100 Ω “A”级DIN薄膜铂元件
- ✓ 卡口式端口内有卡口式锁紧盖和弹簧锁传感器（可提供螺纹式接头）
- ✓ 标配直径4.75 mm ($\frac{3}{16}$ ")的304不锈钢护套
- ✓ 标配带BX铠装的1.5 m (60")软电缆
- ✓ 温度范围达到260°C (500°F)（持续）
[可选480°C (900°F)电缆]

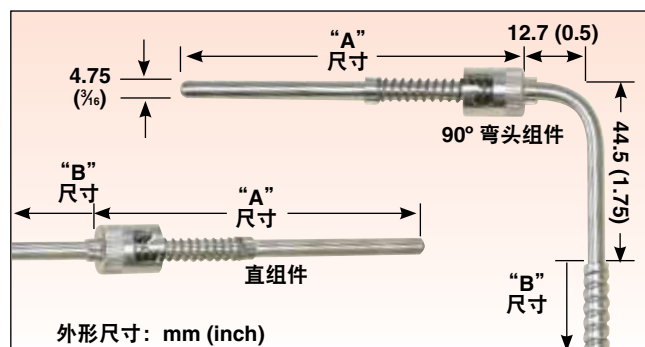


如欲订购，请访问omega.com/cf-000_090_bt-000_090_rtd，了解价格和详情

型号*	端接	弯头	“A”尺寸** mm (inch)
BT-000-RTD-2 1/4-60-1	铲形接线片	直型	60 (2.36)
BT-000-RTD-2 1/4-60-2	OTP连接器	直型	60 (2.36)
BT-000-RTD-3 1/2-60-1	铲形接线片	直型	90 (3.54)
BT-000-RTD-3 1/2-60-2	OTP连接器	直型	90 (3.54)
BT-090-RTD-2 1/4-60-1	铲形接线片	90°	60 (2.36)
BT-090-RTD-2 1/4-60-2	OTP连接器	90°	60 (2.36)
BT-090-RTD-3 1/2-60-1	铲形接线片	90°	90 (3.54)
BT-090-RTD-3 1/2-60-2	OTP连接器	90°	90 (3.54)


还提供可供插入和管箍使用的适配器；参见下文。*欲购其它长度的铠装电缆，请将型号中的“-60”更改为所需长度，在超过5’ (60”)后，每英尺需付额外费用。 **可选其它“A”长度。超过6”后，每英尺需付额外费用。

订购示例：BT-090-RTD-3 1/2-120-1，90度弯头式探头，“A”尺寸为3½”，120”带铲形接线片端接的软铠装电缆。

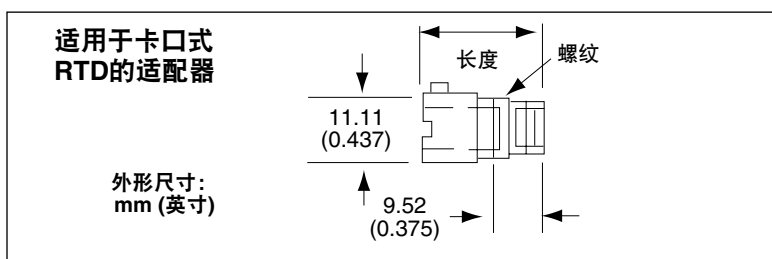

型号	长度 (英寸)	螺纹尺寸
BTA-1	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{8}$ -27 NPT
BTA-2	$\frac{7}{8}$	$\frac{3}{8}$ -24
BTA-3	1 $\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$ -27 NPT
BTA-4	1 $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$ -24
BTA-5	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$ -27 NPT
BTA-6	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$ -24

OMEGA型号的构成部分：

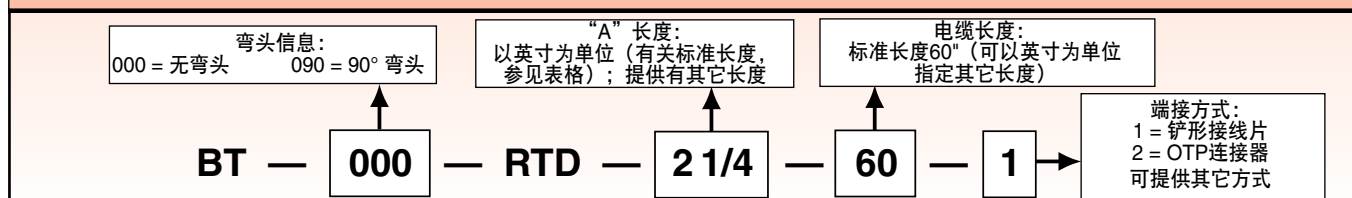


订购示例：BT-090-RTD-2 1/4-60-1。

配备压合接头的挤入型RTD探头



- ✓ 塑料加工设备的理想之选
- ✓ 100 Ω “A” 级DIN铂元件
- ✓ 直径4.75 mm (3/16")的304不锈钢护套
- ✓ 标配1/8 NPT铜压合接头
- ✓ 标配带BX铠装的1.5 m (60")软电缆
- ✓ 温度范围达到260°C (500°F) (持续)
[可选480°C (900°F)电缆]

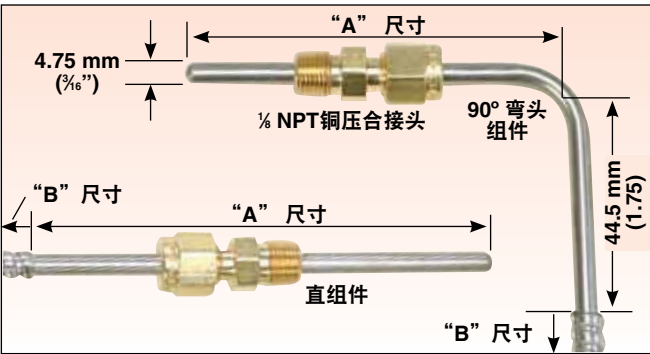

CF-000-RTD-2-60-1,
图片小于实际尺寸。



标配OTP连接器
或铲形接线片，
参见下表。


26号AWG镀镍铜绞线，
配备PFA护套
和BX铠装。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/cf-000_090_bt-000_090_rtd ，了解价格和详情			
型号*	端接	弯头	“A” 尺寸** mm (inche)
CF-000-RTD-2-60-1	铲形接线片	直型	50 mm (2")
CF-000-RTD-2-60-2	OTP连接器	直型	50 mm (2")
CF-000-RTD-4-60-1	铲形接线片	直型	100 mm (4")
CF-000-RTD-4-60-2	OTP连接器	直型	100 mm (4")
CF-090-RTD-2-60-1	铲形接线片	90°	50 mm (2")
CF-090-RTD-2-60-2	OTP连接器	90°	50 mm (2")
CF-090-RTD-4-60-1	铲形接线片	90°	100 mm (4")
CF-090-RTD-4-60-2	OTP连接器	90°	100 mm (4")

*欲购其它长度的铠装电缆，请将型号中的“-60”更改为所需长度，在超过5’ (60")后，每英尺需付额外费用。

**可提供其它长度，超过6"后，每英寸需付额外费用。

订购示例：CF-000-RTD-2-60-1，直压合型，“A” 尺寸为2”，60”带接线片端接的电缆。

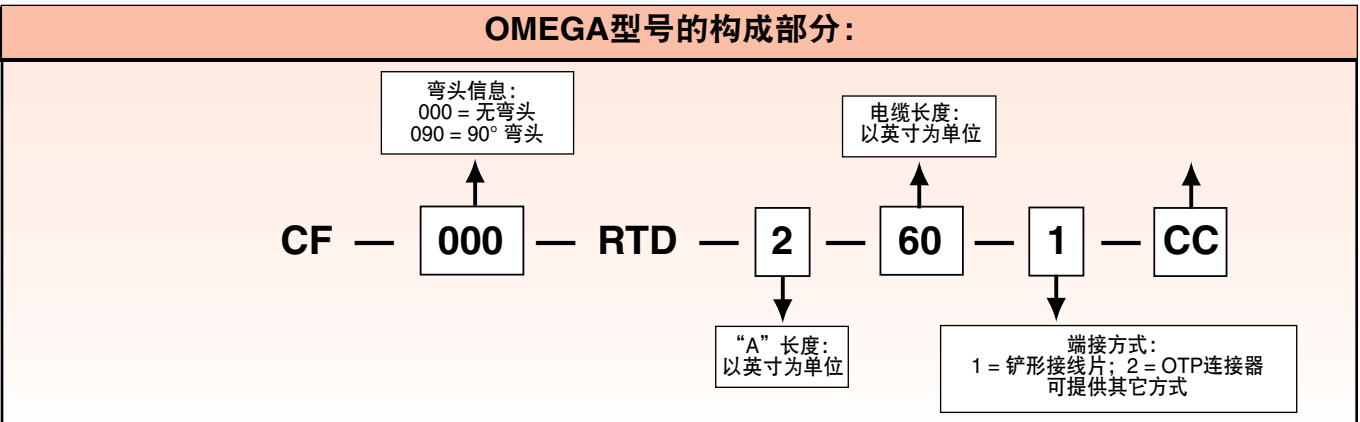

订购示例：CF-000-RTD-2-60-1。