


适用于MTC型 连接器的热电偶接触件 经济型设计HPC系列

- ✓ 压接型连接
- ✓ 接触件带色标
- ✓ 可提供配件
- ✓ 空心插针结构
- ✓ 20 ~ 24 AWG绞线

OMEGA® 直插式压接型接触件由热电偶合金材料制造，带有色标以便于识别。接触件在连接器组件外部压接形成接线端，并通过插入工具插入到适当的空腔内。使用特殊的拆卸工具，可以随时将它们从连接器组件中拆除。可提供密封塞，代替插针或插口，将不使用的位位置密封起来。

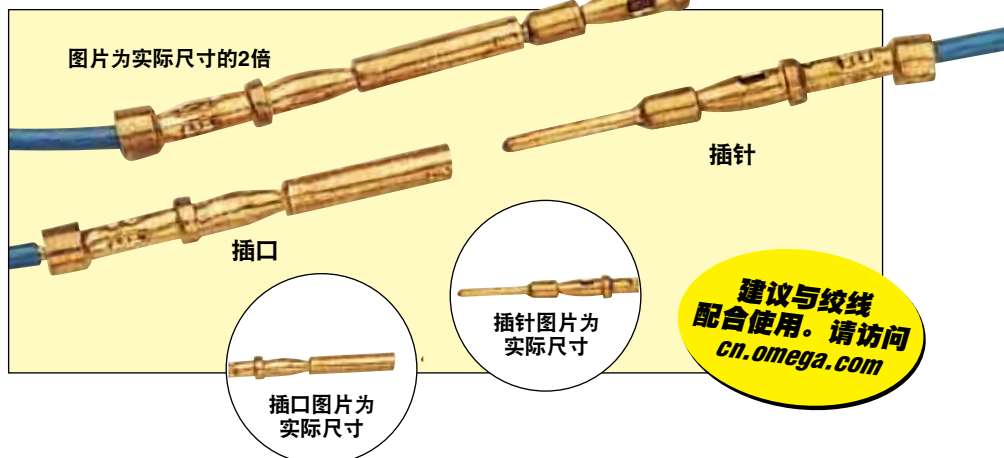

重要事项

1. 需要使用MS标准组装工具来正确压接和组装连接器。请在首次采购时订购。
2. 将插针和插口与热电偶合金相匹配示例：12空腔的连接器可装载6个热电偶电路（对），要求：每个壳体6个正极合金插针或插口以及6个负极合金插针或插口。
3. 请配对订购壳体。MC型可同时匹配FF型和FC型。
4. 建议为每个线型连接器配备底壳夹。

材质	热电偶类型 (ANSI符号)
铁/康铜	J
CHROMEAL®/ALOMEGA®	K
铜/康铜	T
CHROMEAL®/康铜	E

MTC-CT，坚固耐用压接工具，
图片小于实际尺寸。



组装工具



插入工具
MTC-IT



拆卸工具
MTC-RT

使用方便的棘轮操作!

必须使用特别设计的MS标准压接工具将导线正确压接到插针和插口上。棘轮操作可确保每次完整压接。

折扣表

1-10	原价
11-24	10%
25-49	15%
50-99	20%
100及更多	25%

如欲订购

指定连接器壳体、接触件和底壳
(见注1)。

示例：线到线连接器，用于6个J型
(铁康铜)热电偶电路（对）。

公连接器组件

1. 壳体：MTC-12-MC

2. 插针：

(+) 正极合金，HPC-IR-P，1包
(需要6件)

(-) 负极合金，HPC-CO-P，1包
(需要6件)

3. 底壳：MTC-12-SHL

母连接器组件

1. 壳体：MTC-12-FC

2. 插口：

(+) 正极合金，HPC-IR-S，1包
(需要6件)

(-) 负极合金，HPC-CO-S，1包
(需要6件)

3. 底壳：MTC-12-SHL

用于多针连接器的热电偶合金 和镀金铜接触件

如欲订购，请访问cn.omega.com/hpc_contacts，了解价格和详情

合金类型	色标 字母	插针 (公)	插口 (母)
铁(+)	BLK M	HPC-IR-P	HPC-IR-S
康铜(-)	YEL N	HPC-CO-P	HPC-CO-S
铜(+)	RED C	HPC-CU-P	HPC-CU-S
CHROMEAL®(+)	WHT P	HPC-CH-P	HPC-CH-S
ALOMEGA®(-)	GRN R	HPC-AL-P	HPC-AL-S
*镀金 (无补偿)	色带†	HPC-AU-P	HPC-AU-S

密封塞，MTC-HP型号。

*与同一壳体中的非热电偶线配合使用。

可提供绝缘垫圈。有关价格和发货问题，请咨询销售部门。

†插针具有红色、黄色和棕色的色条；插口具有红色、蓝色和黑色的色条。