

卫生级温度传感器


柔韧的密封PFA RTD传感器，
用于潮湿和腐蚀性环境

HSRTD系列



可定制长度

- ✓ 标配100 Ω，“A”或“B”精度等级DIN铂元件，可提供其他电阻和等级
- ✓ 抗潮气和腐蚀密封
- ✓ PFA绝缘电缆
- ✓ 温度范围：-60 ~ 260°C
- ✓ 标配4线配置
- ✓ 便于清洁和灭菌

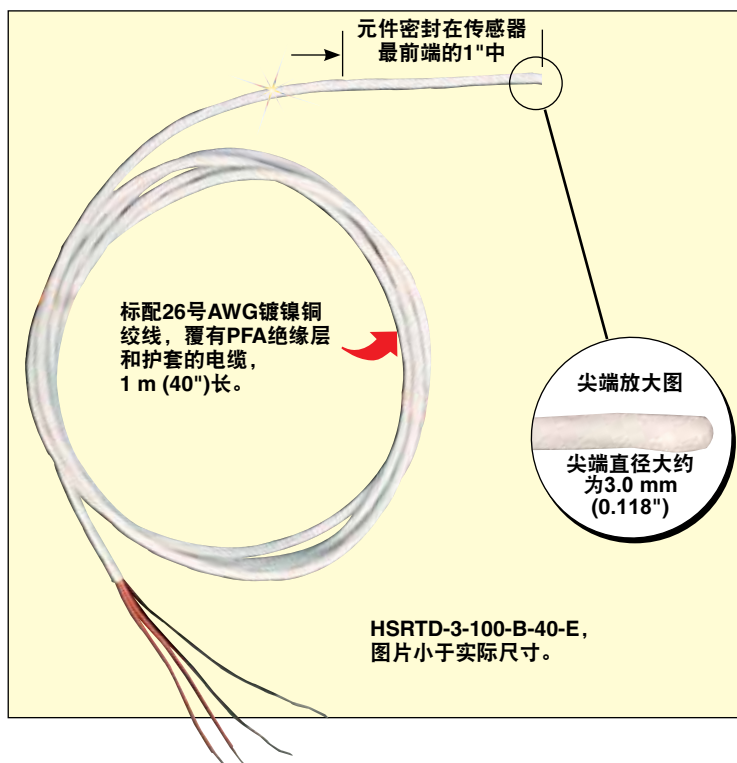

如欲订购，请访问cn.omega.com/hsrtd，了解价格和详情

型号	电阻	线数量	线长度
HSRTD-3-100-A-40-E	100 Ω，“A”级	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-A-80-E	100 Ω，“A”级	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-A-120-E	100 Ω，“A”级	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-A-180-E	100 Ω，“A”级	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-A-240-E	100 Ω，“A”级	4	6 m (240")
HSRTD-3-100-B-40-E	100 Ω，“B”级	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-B-80-E	100 Ω，“B”级	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-B-120-E	100 Ω，“B”级	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-B-180-E	100 Ω，“B”级	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-B-240-E	100 Ω，“B”级	4	6 m (240")

选项：传感器标配裸线。如需长度超过6 m (240")的定制电缆，请将型号末尾的变量“-240”更改为所需的英寸长度，需付额外费用。如需超小型连接器，请在型号末尾添加“-MTP”，需付额外费用。如需4线音频连接器，请在型号中添加“-TA4F”，需付额外费用。

订购示例：HSRTD-3-100-B-40-TA4F，100 Ω “B”级传感器，带1 m (40")的电缆和TA4F连接器。

HSRTD-3-100-A-120-E，100 Ω “A”级传感器，带3 m (120")的电缆。

