


# 通用型小型探头

## 配备小型连接器

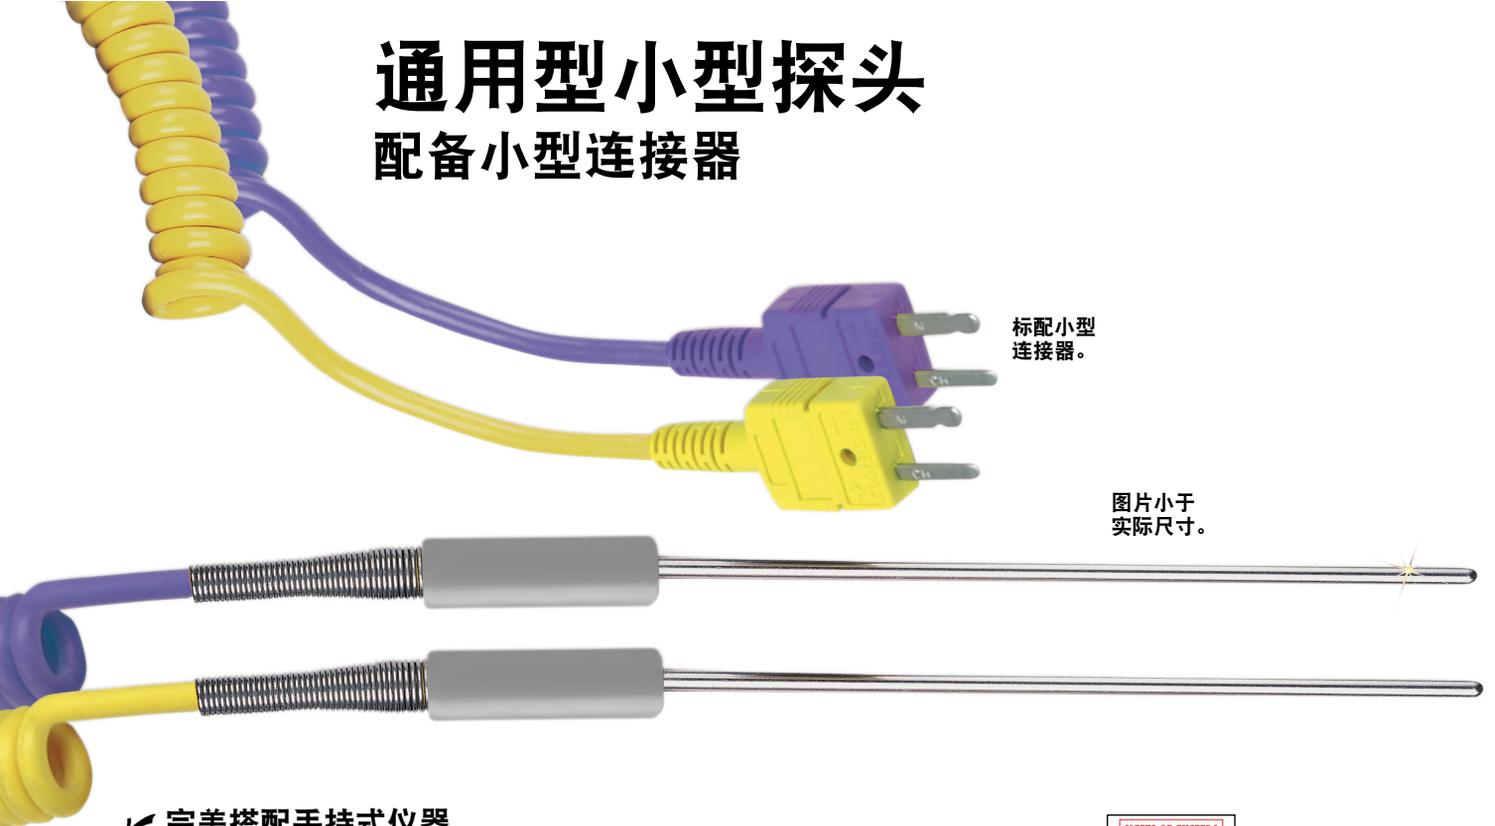

标配小型连接器。

图片小于实际尺寸。

- ✔ 完美搭配手持式仪器
- ✔ 标配长度150 mm (6")†
- ✔ 外径3.2 mm (1/8") 的304不锈钢金属护套
- ✔ 模塑接合件额定温度达220°C (425°F)
- ✔ 用于校准的色标
- ✔ 300 mm (12")可伸缩电缆，可伸长至1.2 m (48")
- ✔ SMPW公连接器端子
- ✔ 接地端



模塑小型探头可方便地直接插入大多数手持式热电偶仪表中。带色标的可伸缩电缆的伸缩范围为300 mm (12") ~ 1.2 m (48")。接地端探头是配合手持式仪表使用的理想之选，也适用于配合台式仪表和振动机器使用。可提供的校准码有J、K、T和E。

图片为非常流行的系统!

KTSS-HH探头与HH11B手持式数字温度计。请访问 [cn.omega.com/hh11b](http://cn.omega.com/hh11b)，了解完整详情。



如欲订购，请访问 [cn.omega.com/jtss-hh](http://cn.omega.com/jtss-hh)，了解价格和详情

热电偶合金	型号	ANSI色标
铁-康铜	J	JTSS-HH
CHROMEGA®-ALOMEGA®	K	KTSS-HH
CHROMEGA®-康铜	E	ETSS-HH
铜-康铜	T	TTSS-HH

注：热端连接点接地。

† 可提供其他长度，请咨询销售部门

订购示例：KTSS-HH 是K型热电偶探头，长150 mm (6")，3.2 mm (1/8") 直径，带有1'的RSC电缆（可伸长至5'），带模塑的小型热电偶公连接器。