

探头手柄

适用于M12温度传感器

M12手柄系列



- ✓ 方便的手柄设计
- ✓ 实现了快速更换
- ✓ 采用高强度尼龙材料
- ✓ 和直径为
1/4"(6 mm)及1/8"(3 mm)
的探头兼容
- ✓ 手柄能耐最高温度达到99°C
(210°F)



M12-HANDLE-A, 图片为实际尺寸。

OMEGA的加强型M12探头手柄为各类应用提供一系列便捷、方便连接的手持式手柄。传感元件在现场可以快速更换,而且不需要借助任何工具。M12探头可在手柄内滑动,让连接器在另一端露出来。这些手柄与TH-21A系列变送器、PR-21A和PR-25AP系列RTD以及M12系列热电偶兼容。示例: M12KIN-1/4-U-12-A, 参见配件表。

1/8"、1/4"、3 mm和6 mm的热电偶和RTD探头可以在手柄内滑动并连接到电缆上。随后,可以把电缆连接到各类便携式或台式仪表。




图片所示为和M12电缆连接在一起的手柄。

M12-HANDLE-A, 图中含PR-21系列探头和M12电缆。

PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1

所有型号的图片均小于实际尺寸。

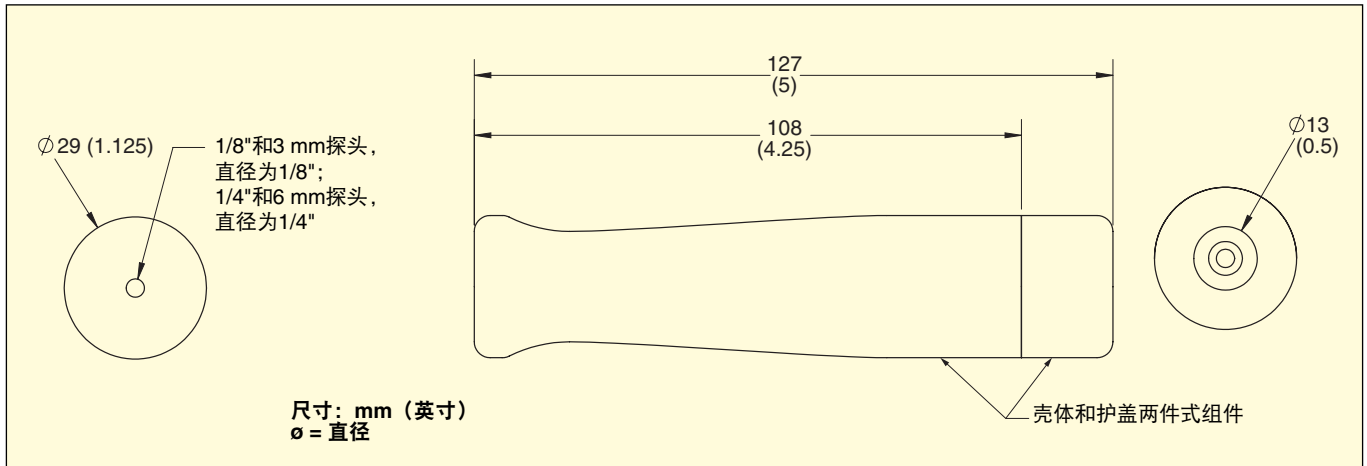

订购产品

型号	说明
M12-HANDLE-A	适用于1/8"、3 mm M12探头的探头手柄
M12-HANDLE-B	适用于1/4"、6 mm M12探头的探头手柄

配件

型号	说明
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1	RTD Pt100, A级, 直径1/4"、长6"的探头
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1	RTD Pt100, A级, 直径6 mm、长260 mm的探头
M12KIN-1/4-U-12-A	K型热电偶, 直径1/4"、长12"的非接地探头
M12KIN-1/8-U-12-A	K型热电偶, 直径1/8"、长12"的非接地探头
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3	3 m (10')长RTD, 24号PVC绞线电缆、一端是M12直型插座式连接器, 另一端是剥皮线头
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10	10 m (33')长RTD, 24号PVC绞线电缆、一端是M12直型插座式连接器, 另一端是剥皮线头
M12C-SIL-K-S-F-3	K型热电偶电缆, 一端是M12直型母连接器, 另一端是带剥皮线头的3 m (10')长电缆
M12C-SIL-K-S-F-5	K型热电偶电缆, 一端是M12直型母连接器, 另一端是带剥皮线头的5 m (16')长电缆
SMPW-K-M	K型热电偶, 扁针公连接器
RDXLSD-CONN	适用于RDXL4SD手持式仪表的RTD连接器
RDXL4SD	4通道数字式热电偶或RTD输入信号温度计, 带2 GB SD卡
HH11B	单一热电偶输入信号手持式仪表

订购示例: M12-HANDLE-B, M12手柄; M12KIN-1/4-U-12-A, K型热电偶; M12C-SIL-K-S-F-3, 电缆; SMPW-K-M, 连接器和HH11B, 仪表。

M12-HANDLE-A, M12手柄和M12KIN-1/8-U-12-A, K型热电偶。