

带M12 连接器的簧压式热电偶传感器 在热电偶套管中使用

M12-TC-SL 系列




- ✓ 带304不锈钢护套的 J、K、T 和 E型热电偶
- ✓ M12 A标针式连接器，带补偿插脚，与OMEGA的M12热电偶延长线组合使用时便于接线
- ✓ 适配所有标准 0.260" 孔径热电偶套管（单独销售）
- ✓ 探头长度 = 热电偶套管管长
- ✓ 可调节自夹紧弹簧允许在长度较短的热电偶套管中使用
- ✓ 提供大范围的热电偶套管和延长线选择

M12JSS-U-0600-SL 图片小于实际尺寸。




热电偶套管单独销售。请访问 omega.com/260_commodity 了解详情。

M12 接线

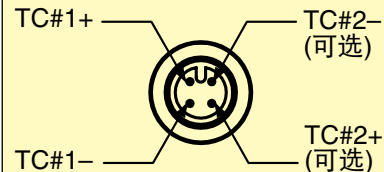

M12C-SIL-K-R-F-1.5，配套电缆单独销售。欲购可选的延长线，请访问cn.omega.com/m12c。

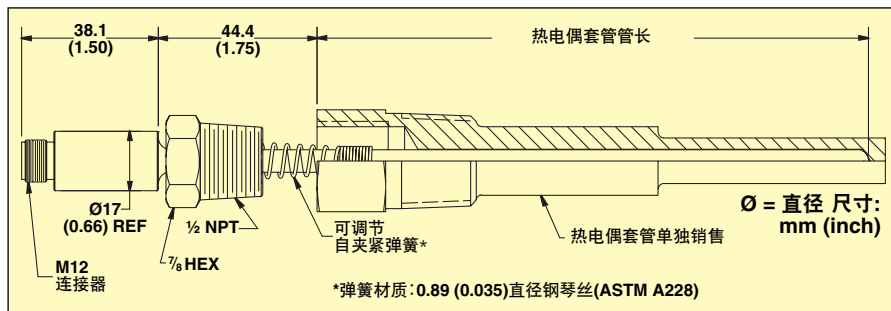

如欲订购，请访问 cn.omega.com/m12-tc-sl，了解价格和详情

型号	热电偶	传感器温度范围†	热电偶套管管长
M12(*)-U-0250-SL	(*) 如需带有 304 不锈钢护套的热电偶类型，请填入“JSS”、“KSS”、“TSS”或“ESS”	JSS = -210 to 721°C KSS = -270 to 899°C TSS = -270 to 371°C ESS = -270 to 899°C M12 连接器的最高温度为 85°C (185°F)	2.50"
M12(*)-U-0400-SL			4"
M12(*)-U-0600-SL			6"
M12(*)-U-0900-SL			9"
M12(*)-U-1200-SL			12"
M12(*)-U-1500-SL			15"
M12(*)-U-1800-SL			18"
M12(*)-U-2400-SL			24"

† 仅传感器的温度范围，热电偶套管将影响组件的最终温度范围。

注: 欲购双元件传感器，请将“-DUAL”添加到型号末尾，价格乘以1.75。

如需长度 24" 以上的探头，以英寸为单位将型号中的长度更改为所需长度 (25.50" = 2550) 需在 24" 价格基础上额外付费。

订购示例: M12KSS-U-0600-SL, K 型热电偶和 M12 连接器，簧压式装入 6" 管长的热电偶套管。

M12JSS-U-1200-SL, J 型热电偶，带304不锈钢护套和M12连接器，簧压式装入12" 管长的热电偶套管。