

插孔面板 配备带色标 的小型连接器

- ✓ 卡装式组件
- ✓ 编号电路
- ✓ 现成尺寸
- ✓ 可连接所有小型公连接器
- ✓ 2.3 mm (0.09") 厚的阳极氧化铝面板

直径 3.3 mm
(0.13")

图片小于
实际尺寸。

3.3 mm
(0.13")


3.3 mm
(0.13")

所示为
ANSI
色标

如欲订购
IEC色标,
请访问
omega.com

CASS-316U-12 探头包含免费的对接连接器和电缆
夹、EXPP-K-24-25线缆以及SMPW-K-M插头。

安装在
矩形开孔中

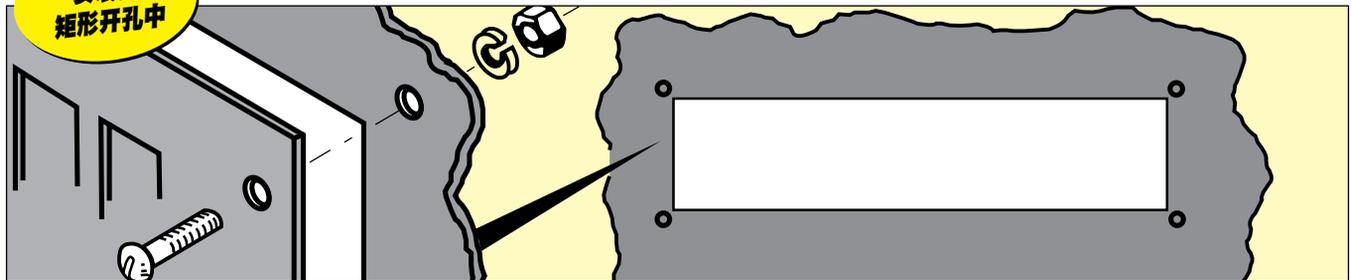

定制面板

OMEGA® 小型插孔面板是在一块干净的阳极氧化铝板上使用小型面板插孔和卡装式条形组件制作而成。由于存在无数面板尺寸和不同的热电偶分度，我们无法列出所有价格。可提供带有开关、仪表或同时带有二者的特殊面板。对于下面未列出的任何配置的价格，请咨询销售部门。指定排数、插孔总数和分度。所有价格都包括面板和插孔。

连接器壳体由高强度塑料模塑而成，最高工作温度为205°C (401°F)。面板由坚固耐用的2.3 mm (0.09") 铝机加工而成，经过刷面处理。本色阳极氧化可增加耐用性和耐腐蚀性。

价格和数量 折扣信息

所示价格适用J、K、T、E、R、S、N、G、C、D和U分度。如欲确定多件任何类型面板的价格，请使用以下价目表：

- 1 排.....每个面板，+插孔
- 2 排.....每个面板，+插孔
- 3 排.....每个面板，+插孔
- 4 排.....每个面板，+插孔

小型面板插孔，
型号 MPJ。

使用右边的连接器数量折扣表。空面板
价格无折扣。

孔口间距：

两侧均为3.3 mm (0.13")，
安装孔直径为3.3 mm (0.13")

折扣表

1-10.....	原价
11-24.....	10%
25-49.....	15%
50-99.....	20%
100 及更多.....	咨询销售部门

额外防尘罩：

MPJ-CAP-12, 12件装



如欲订购，请访问 cn.omega.com/mjp，了解价格和详情

每排 电路数	外形尺寸： mm (inch)	1 排 45 H (1.75)	2 排 83 H (3.25)	3 排 108 H (4.25)	4 排 133 H (5.25)
6	长 111 mm (4.38")	MJP1-06-(*)	MJP2-12-(*)	MJP3-18-(*)	MJP4-24-(*)
12	长 207 mm (8.13")	MJP1-12-(*)	MJP2-24-(*)	MJP3-36-(*)	MJP4-48-(*)
18	长 302 mm (11.88")	MJP1-18-(*)	MJP2-36-(*)	MJP3-54-(*)	MJP4-72-(*)

注：所有 OMEGA® MJP 插孔面板均免费组装。

* 填入热电偶分度号 J、K、T、E、R、S、N、G、C、E 或 U。

订购示例：MJP3-54-K，三排带色标插孔面板，带K型连接器。