


三插脚小型连接器

玻璃纤维填充尼龙额定温度为 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

MTP

- ✓ 提供带屏蔽的铜制连接针
- ✓ 玻璃纤维填充尼龙，额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
- ✓ 坚固耐用的结构
- ✓ 带色标
- ✓ 可连接尺寸最高为20 AWG的带屏蔽的铜制连接针或单股线
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝

注意：当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时，连接器会变色。但不会影响其电气属性。

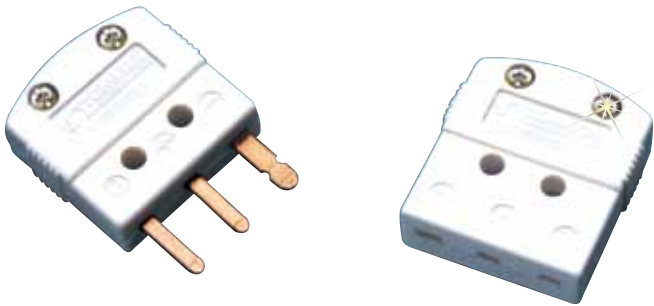

小型无补偿版公母接头，
图片为实际尺寸。

最大线直径为
3 mm (0.125").

在技术进步允许的条件下，我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

折扣表

1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及更多	25%

请访问 cn.omega.com，
查看OMEGA的连接配件
的完整选择清单

另提供!


变压器和用于EMI抑制的铁氧体磁心

SPRTX，双线RTD连接器 /
变送器，请访问cn.omega.com/sprtx_stctx



PCLM-SMP-FT
电缆夹，带有用于
EMI抑制的铁氧体
磁心。连接器单独
销售。

专利产品

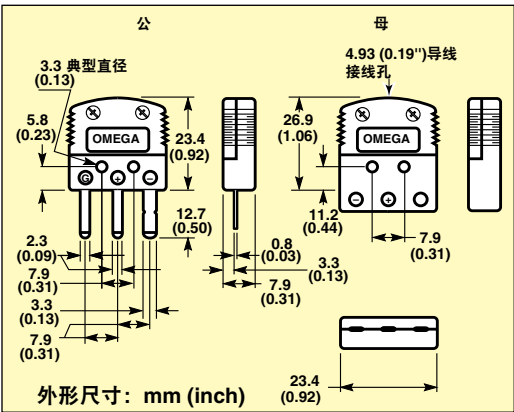

如欲订购

合金 代码†	与连接器配合 使用的 热电偶类型	连接器中使用的 补偿合金			型号 ANSI 外壳 颜色	色标
		+	-	G		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	铜	黄色	MTP-K-(*)
T	铜-康铜	铜	康铜	铜	蓝色	MTP-T-(*)
J	铁-康铜	铁	康铜	铜	黑色	MTP-J-(*)
E	CHROMEALLOY®康铜	CHROMEALLOY®	康铜	铜	紫色	MTP-E-(*)
U	无补偿	铜	铜	铜	白色	MTP-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	铜	橙色	MTP-N-(*)

† K、T、J、E、R 和 S 均为 ANSI 标识号。

* 如欲订购，“M”只购买公连接器，或“F”只购买母连接器。

OMEGALLOY® N 型通常称为镍铬硅热电偶合金。

OMEGA 的超小型连接器由高性能的玻璃纤维填充尼龙模塑制成。连接器将适配外径范围为 0.25 mm ~ 3.17 mm (0.010" to 1/8") 的保护管。可购买额外的衬套（需付额外费用）；请订购 BB-SMP-1。