

小型连接器

玻璃纤维填充尼龙，工作温度为 -29 ~ 220°C (-20 ~ 356°F)

- ✓ 玻璃纤维填充尼龙
- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 带色标
- ✓ 接受最大尺寸为20 AWG的绞线或单股线
- ✓ 硅树脂线绝缘垫圈
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝



玻璃纤维填充尼龙

NMP




图片为实际尺寸。

压接式黄铜和不锈钢衬套

可提供适应0.020 ~ 0.125"以及1.5和3.0 mm直径探头的尺寸。请访问 omega.com/smp-sc_mini_conn_acc

注意：当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时，连接器会变色。但不会影响其电气属性。

欲购更高温度的小型连接器和带内置铁氧体的小型连接器，请访问 omega.com。

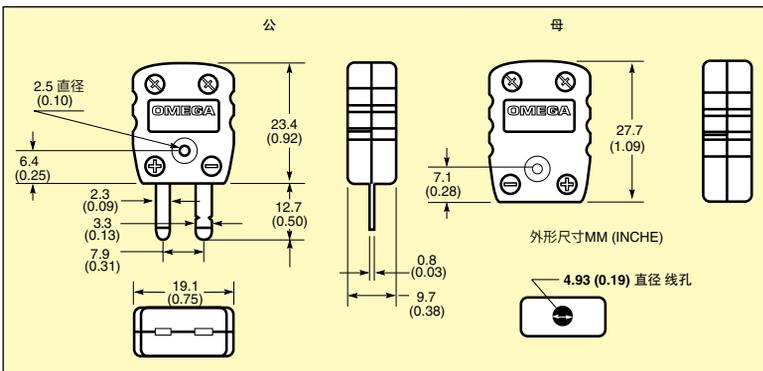

在技术进步允许的条件下，我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000 and over.....	25%

如欲订购，请访问 cn.omega.com/nmp，了解价格和详情

合金代码	与连接器配合使用的热电偶类型	连接器中使用的补偿合金		外壳颜色	型号
		+	-		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	黄色	NMP-K-(*)
T	铜康铜	铜	康铜	蓝色	NMP-T-(*)
J	铁康铜	铁	康铜	黑色	NMP-J-(*)
E	CHROMEALLOY®-康铜	CHROMEALLOY®	康铜	紫色	NMP-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	铜	RNX/SNX	绿色	NMP-R/S-(*)
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	红色/绿色	NMP-G-(*)
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	红色	NMP-C-(*)
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	红色/白色	NMP-D-(*)
U	无补偿	铜	铜	白色	NMP-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	NMP-N-(*)

* 如欲订购，指定“M”只购买公连接器，或“F”只购买母连接器。

† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。OMEGALLOY®通常称为镍铬硅热电偶合金。

注：U型（未补偿）连接器用于B型热电偶（铂/6%铑-铂/30%铑）。

订购示例：NMP-K-F，小型CHROMEALLOY®-ALOMEGA® K型母连接器。