

实心插脚标准 超坚固耐用连接器

玻璃纤维填充尼龙，额定温度-29 ~ 180°C

(-20 ~ 356°F) 坚固耐用的实心插脚设计

- ✓ 带色标
- ✓ 同时包含快速接线盖和标准盖
- ✓ 凹陷式盖螺丝
- ✓ 快速接线盖接受最高14号线规的固态线或16号线规的绞线
- ✓ 组合十字槽/一字槽螺丝
- ✓ 完全兼容OMEGA及所有工业标准尺寸的热电偶连接器

OGP系列

注意: 当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时, 连接器会变色。但不会影响其电气属性。

另提供!

STCTX内置4 ~ 20 mA变送器, 请访问 cn.omega.com

专利产品


变送器和用于抑制EMI的铁氧体磁心

PCLM-FT 电缆夹, 带有用于抑制EMI的铁氧体磁心。连接器单独销售。



折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及更多	25%

请访问 cn.omega.com 以了解OMEGA的连接配件完整选择

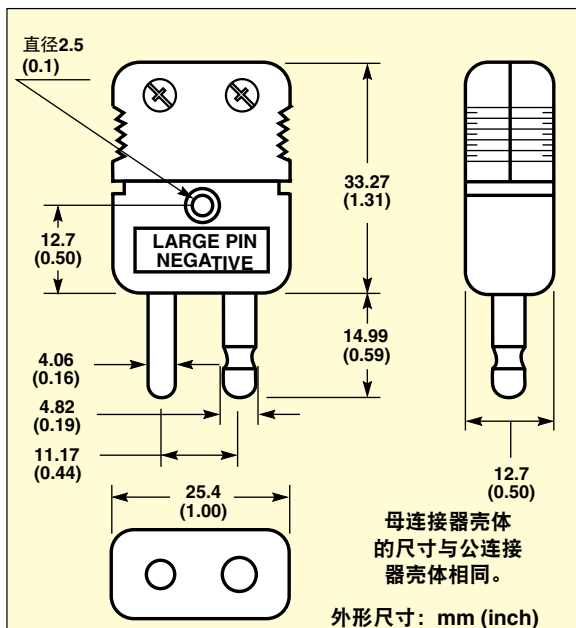

在技术进步允许的条件下, 我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

如欲订购, 请访问cn.omega.com/ogp, 了解价格和详情

合金代码†	连接器中使用的补偿合金		外壳颜色	型号
	+	-		
K	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄色	OGP-K-(*)
T	铜	康铜	蓝色	OGP-T-(*)
J	铁	康铜	黑色	OGP-J-(*)
E	CHROMEGA®	康铜	紫色	OGP-E-(*)
R/S	铜	RNX/SNX	绿色	OGP-R/S-(*)
G	GPX	GNX	红色/绿色	OGP-G-(*)
C	CPX	CNX	红色	OGP-C-(*)
D	DPX	DNX	红色/白色	OGP-D-(*)
U	铜	铜	白色	OGP-U-(*)
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	OGP-N-(*)

* 订购方法: 填入“M”只购买公连接器, 或“F”只购买母连接器。

† J, K, T, E, R, S和B型均为ANSI标识号。注: U型(未补偿)连接器用于B型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)。

订购示例: OGP-K-M, 玻璃纤维填充尼龙, 实心插脚, K型公连接器。