

空气温度 RTD探头 带M12连接器






PR-25AP系列



- ✓ 标配A级精度Pt100 RTD (可提供更严格的精度选择)
- ✓ 316L不锈钢探头和外壳, 元件周围带通风孔
- ✓ 温度范围:
-100~250°C
(-148~500°F)
- ✓ M12 4针A标插头式连接器, 易于安装
- ✓ 可选带NPT安装螺纹或不带NPT安装螺纹
- ✓ 探头可承受气流与环境条件之间400 psi (27.6 bar) 的差压



这款传感器将超精密空气测量RTD传感器的实用性与PR-21 M12连接RTD传感器的便利性完美结合。探头设计包括一个位于传感元件上的有孔护套, 在防止碎屑进入的同时, 可让气流直接进入元件。这种设计让传感器能够提供精确、快速的响应温度测量。

OMEGA还提供一系列压合接头、延长电缆及测控仪器选择, 让您充分定制系统, 以更好地满足您的测量和控制要求。

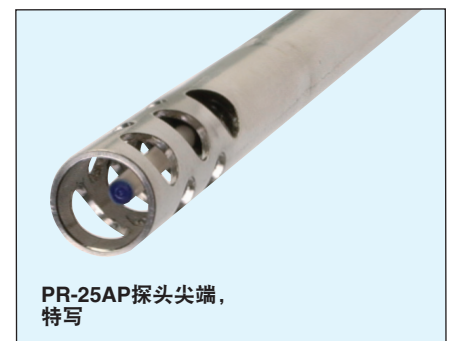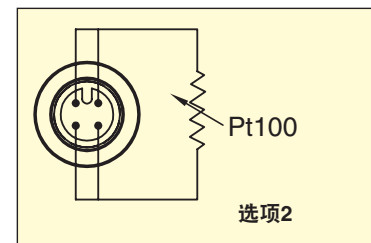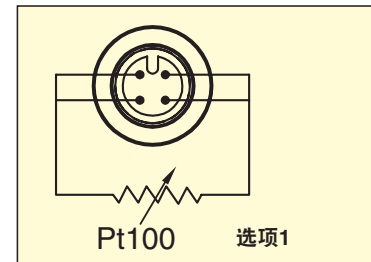



别忘了订购
M12延长电缆，以便
轻松连接您的传感器
与仪表

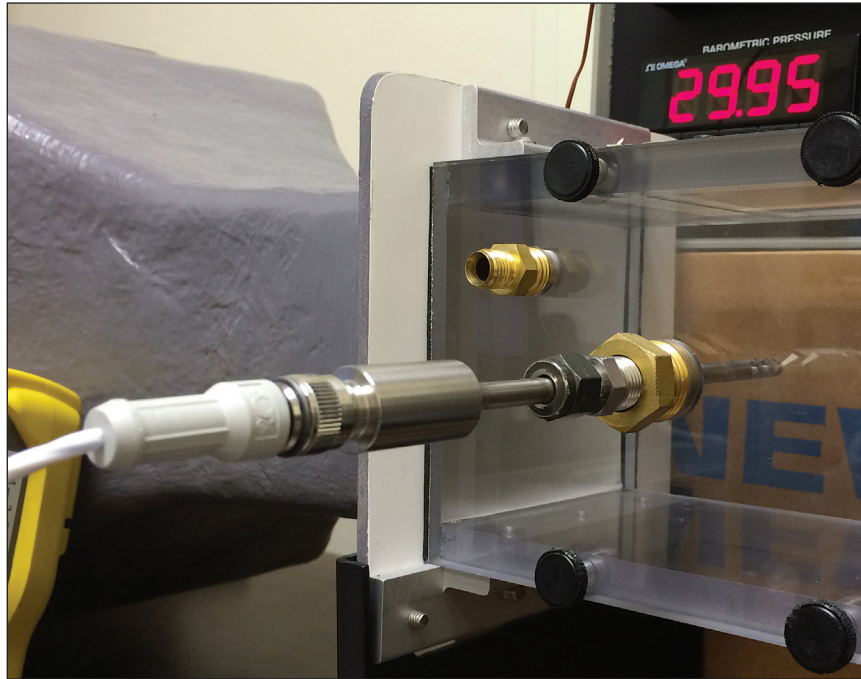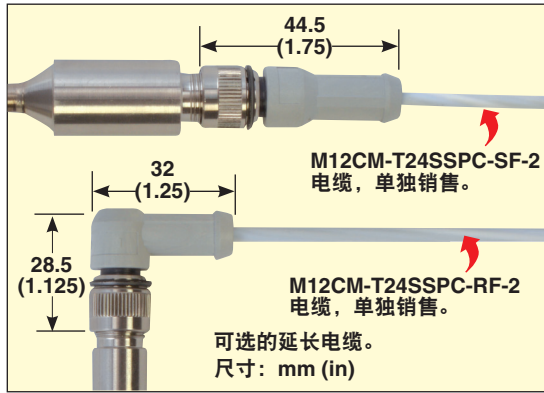

PR-25AP-A-1200-0-M12，图中带有M12C-SIL-4-R-F-1.5。

订购产品

型号	探头直径	探头长度	安装螺纹
PR-25AP-A-0600-0-M12	1/4"	6"	无螺纹
PR-25AP-A-1200-0-M12	1/4"	12"	无螺纹
PR-25AP-A-1800-0-M12	1/4"	18"	无螺纹
PR-25AP-A-0600-1/2-M12	1/4"	6"	1/2 NPT
PR-25AP-A-1200-1/2-M12	1/4"	12"	1/2 NPT
PR-25AP-A-1800-1/2-M12	1/4"	18"	1/2 NPT
PR-25AP-A-0600-3/8-M12	1/4"	6"	3/8 NPT
PR-25AP-A-1200-3/8-M12	1/4"	12"	3/8 NPT
PR-25AP-A-1800-3/8-M12	1/4"	18"	3/8 NPT
PR-25AP-A-0600-1/4-M12	1/4"	6"	1/4 NPT
PR-25AP-A-1200-1/4-M12	1/4"	12"	1/4 NPT
PR-25AP-A-1800-1/4-M12	1/4"	18"	1/4 NPT

注：标配接线选项1。

如需接线选项2，请在型号后面加上“-2”，无需额外付费。

如需1/3 DIN精度，请将型号中“-25AP-”后面的“-A-”更改为“-1/3-”，需额外付费。

如需1/10 DIN精度，请将型号中“-25AP-”后面的“-A-”更改为“-1/10-”，需额外付费。

提供有限的Pt1000元件选择，请咨询销售人员。

订购示例：PR-25AP-A-0600-0-M12，Pt100，A级RTD传感器，带直径1/4"，长度6"的探头，M12连接器，无安装螺纹。

PR-25AP-1/10-1200-1/2-M12，Pt100，1/10级DIN RTD传感器，带直径1/4"，长度12"的探头，M12连接器，带1/2 NPT安装螺纹。