



卫生级温度传感器

带M12连接器的RTD传感器，适用于过程控制和测试以及测量应用，公制尺寸

PR-26系列



- ✓ 全焊接316L不锈钢外壳
- ✓ 工作温度范围：
感应端-50~500°C (-58~932°F)，
连接器-50~250°C (-58~482°F)
- ✓ 可不带安装螺纹，亦可带以下安装螺纹：
M8x1、M10x1、G¼ BSPP和
G½ BSPP
- ✓ Pt100或Pt1000 4线铂RTD元件，
符合(IEC60751) Class A -50~300°C，
Class B 300~500°C
- ✓ 便于连接的一体式4针M12连接器
- ✓ 标配6 mm直径
- ✓ 最小长度65 mm
- ✓ 探头可弯曲 (从探头尖端开始65 mm以后)，
弯曲时建议的最小弯曲半径为探头直径两倍
- ✓ 已按照标准MIL-STD-202G，测试方法 204D，
测试环境 A (10 g加速度，10 to 500 Hz) 进行了
振动测试 (覆盖150mm的长度或更短规格)

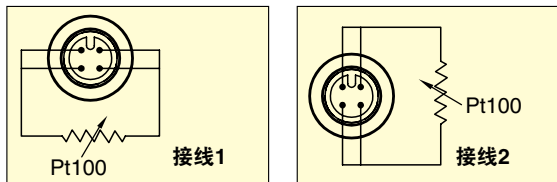

公制

订购产品

型号	元件	长度(mm)	安装螺纹
PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, A级	150	无
PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, A级	250	无
PR-26A-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, A级	350	无
PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, A级	150	M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, A级	250	M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, A级	350	M8x1
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, A级	150	M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, A级	250	M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, A级	350	M10x1
PR-26G-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, A级	150	G½ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, A级	250	G½ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, A级	350	G½ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, A级	150	G¼ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, A级	250	G¼ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, A级	350	G¼ BSPP

欲购1000 Ω、A级元件，请将型号中的“100”更改为“1000”，无需支付额外费用。

欲购探头长度大于350 mm的传感器，请将型号中的“0350”更改为所需长度 (mm)，每25 mm长度需支付额外费用 (例如：500 mm = 0500，425 mm = 0425)。

订购示例：PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-1，直径6 mm、长250 mm的探头，带Pt100 A级元件，无安装螺纹，带M12连接器。

PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-1，直径6 mm、长150 mm的探头，带Pt100 A级元件，M10x1安装螺纹，带M12连接器。