




# 带耐高温M12模塑连接器的RTD探头的

## 标准和公制尺寸

### PR-31系列



- ✓ -50~500°C (-58~932°F)的探头温度范围
- ✓ -50~260°C (-58~500°F)的连接器温度范围
- ✓ 可提供100和1000Ω两种元件
- ✓ 英制和公制尺寸的316不锈钢探头
- ✓ 达到IP65等级的模塑4针M12连接器
- ✓ 依据ASTM-E1137进行振动测试：  
5~500 Hz范围内为3Gs
- ✓ 探头可弯曲[（从探头尖端开始2"（65 mm）以后）]，弯曲时建议的最小弯曲半径为探头直径两倍

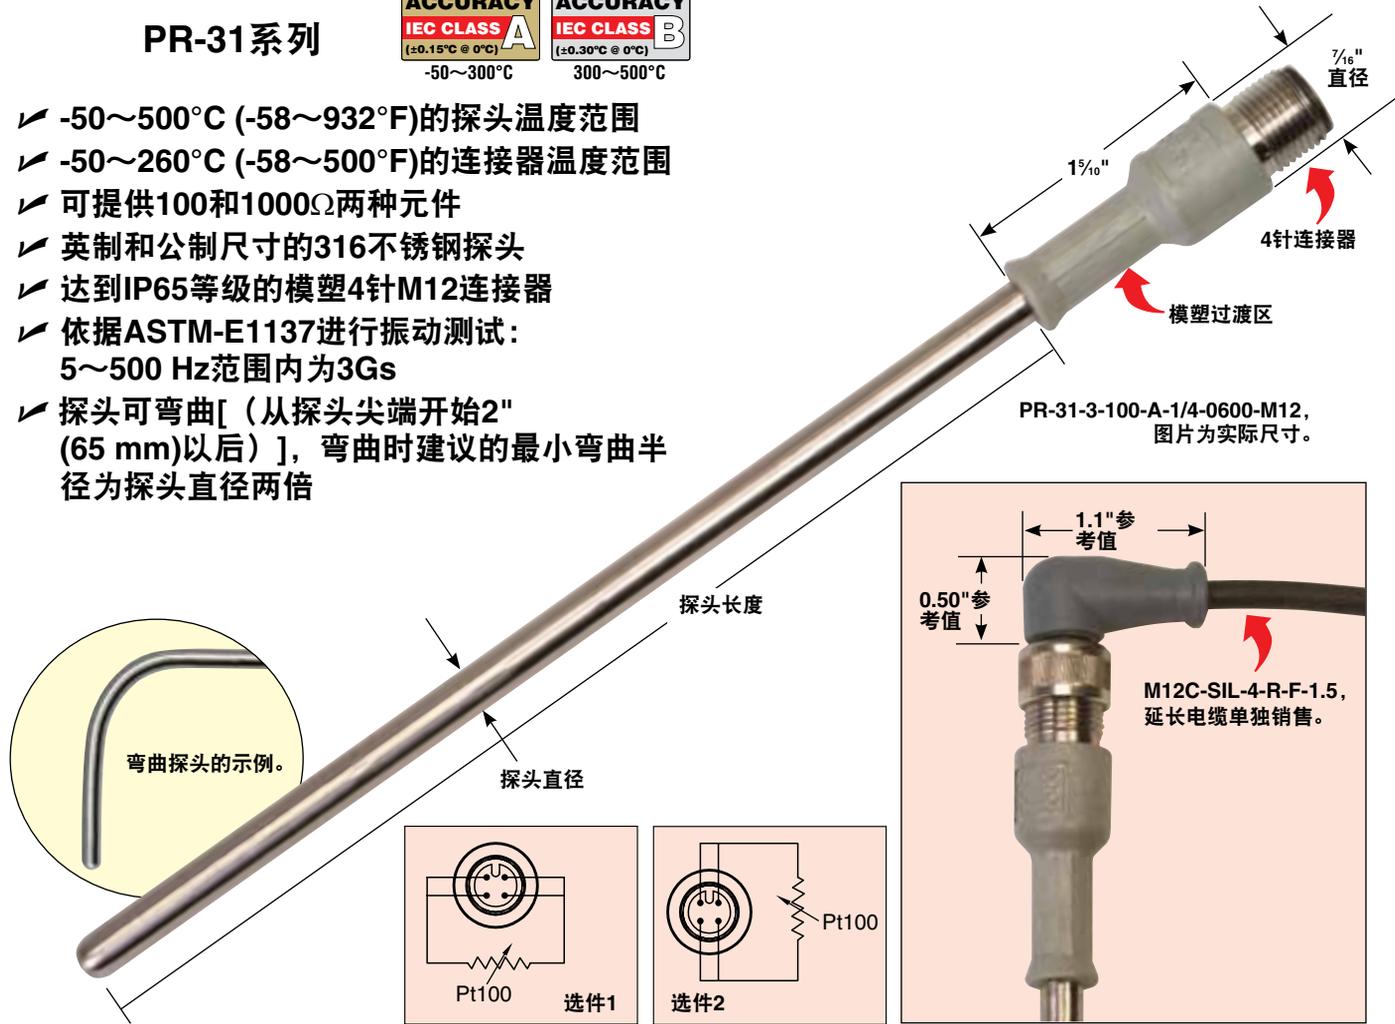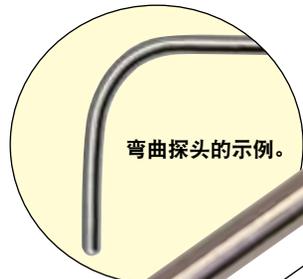

PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12, 图片为实际尺寸。

### 标准

#### 订购产品

型号	探头长度	元件规格
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1	6"	Pt100, A级
PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1	12"	Pt100, A级

欲购1000Ω的RTD探头，请将型号中的“-100”更改为“-1000”，无需支付额外费用。

欲购选件2接线方式，请将型号中的“-1”更改为“-2”，无需支付额外费用。

订购示例：PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1，直径1/4"、长6"的Pt100 A级RTD传感器，带模塑M12连接器。

PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1，直径1/4"、长12"的Pt100 A级RTD传感器，带模塑M12连接器。

### 公制

型号	探头长度	元件规格
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1	150 mm	Pt100, A级
PR-31-3-100-A-M6-0250-M12-1	250 mm	Pt100, A级

欲购1000Ω的RTD探头，请将型号中的“-100”更改为“-1000”，无需支付额外费用。

欲购选件2接线方式，请将型号中的“-1”更改为“-2”，无需支付额外费用。

订购示例：PR-31-3-100-A-M6-250-M12-1，直径6 mm、长250 mm Pt100 A级RTD传感器，带模塑M12连接器。

PR-31-3-100-A-M6-150-M12-1，直径6 mm、长150 mm Pt100 A级RTD传感器，带模塑M12连接器。