


# 空气温度RTD传感器



- ✓ 用于监测空气和气流；可在任意方向安装
- ✓ 外露式传感元件在空气中具有快速响应时间

- ✓ 可提供不锈钢或塑料外壳
- ✓ 高精度，100 Ω，“A”级DIN铂元件
- ✓ 3线结构，可连接至大多数仪表
- ✓ 实验室和层流工作台中空气温度监控的理想选择

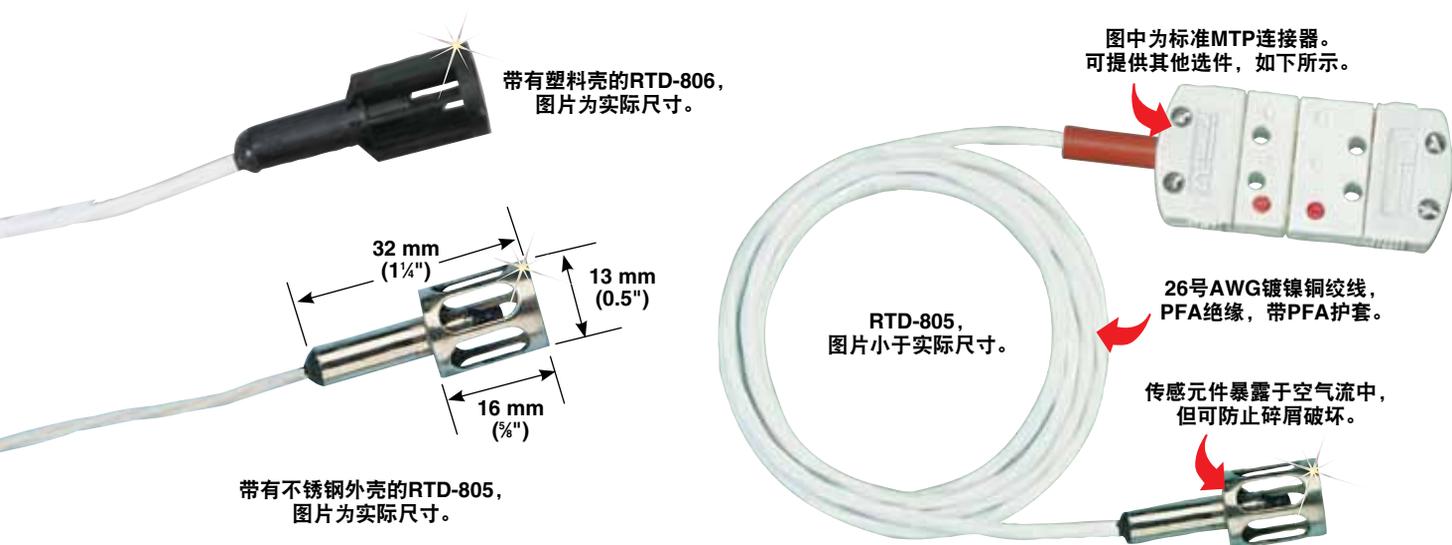

**如欲订购，请访问 [cn.omega.com/rtd-805\\_rtd-806](http://cn.omega.com/rtd-805_rtd-806)，了解价格和详情**

型号	传感元件	线缆	最高温度
RTD-805	100 Ω “A”级DIN	1 m (40") PFA绝缘	230°C (450°F)
RTD-806	100 Ω “A”级DIN	1 m (40") PFA绝缘	230°C (450°F)

可选端接方式：标配小型连接器。如需坚固耐用连接器，请将“-OTP”添加到型号中，需付额外费用。如需音频连接器，请将“-TA3F”添加到型号中，需付额外费用。如需端子接线片，请将“-LUG”添加到型号中，需付额外费用。

订购示例：RTD-805-TA3F，100 Ω “A”级SST护套，带端子接线片。

常见选件包括：



IDRN-RTD数字信号调节器，  
请访问[omega.com/idrn-idrx](http://omega.com/idrn-idrx)



PUK-2T-10PK DIN导轨  
接线端子，10件装，请参见  
[omega.com/terminal-blocks](http://omega.com/terminal-blocks)



CN606RTD3 6-区  
1/4 DIN温度监测



OM-CP-OCTRTD 8通道  
数据记录器，请访问  
[omega.com/om-cp-octrtd](http://omega.com/om-cp-octrtd)

## OMEGA的型号是怎么构成的？

端接选项：(空白) = 小型连接器 (标配)  
OTP = 坚固耐用连接器      LUG = 铜接线片  
TA3F = 音频连接器：

也可提供经济型3件装“B”级产品。

RTD — 805 — TA3F  
RTD — 806 — LUG

订购示例：RTD-805-TA3F。RTD-806-SPRTX(M1)。