


易于使用的表面RTD

提供弹性表面测量解决方案

SA1-RTD-B系列 3件装

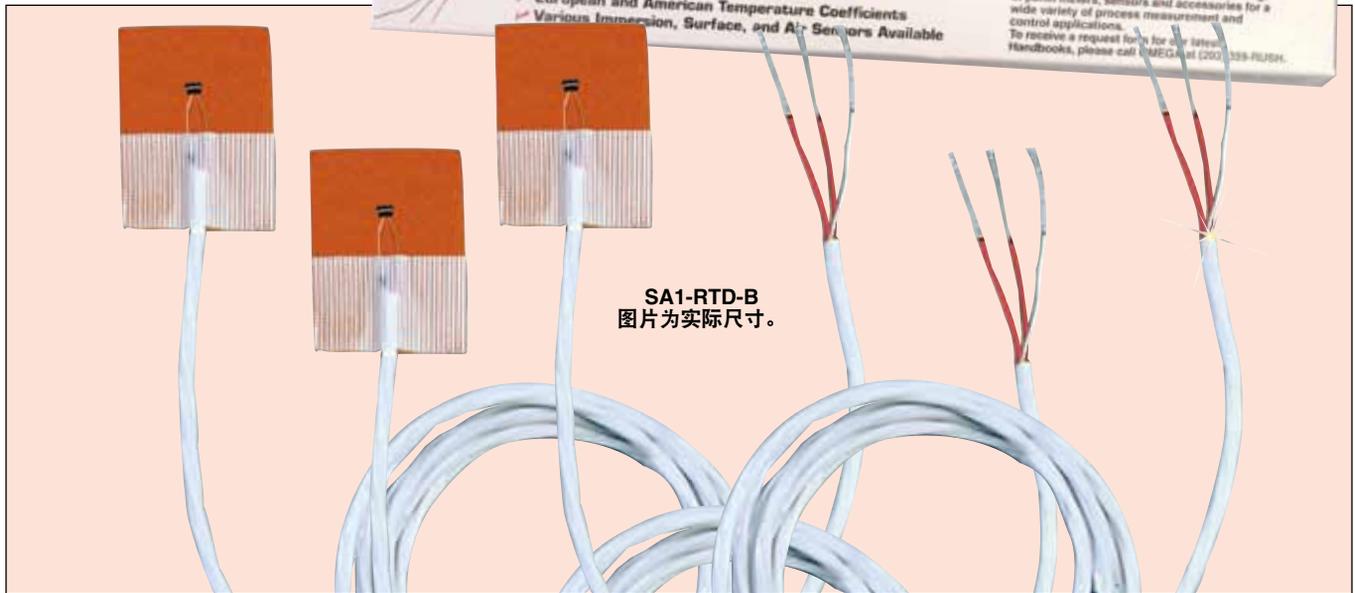

SA1-RTD-B
图片为实际尺寸。

- ✓ 标配100 Ω 薄膜DIN铂，“B”级（0°C时误差为±0.12%）精度
- ✓ 硅粘合剂额定工作温度260°C (500°F)
- ✓ 温度范围：连续工作时-73 ~ 260°C (-99 ~ 500°F)；使用OMEGABOND® 自然凝固粘合剂安装的情况下短期工作时可达290°C (554°F)

- ✓ 1 m (40")长产品现货供应
- ✓ 标配三线构造，色标符合IEC-60751和ASTM-E-1137标准
- ✓ 响应时间：少于0.9秒（在流速为每秒3'的水中响应时间为正常情况下的63%）；热板上少于2秒
- ✓ 以方便的3件装出售

如欲订购，请访问cn.omega.com/sa1-rtd-b，了解价格和详情

型号*	电阻	线数	线长度
SA1-RTD-B	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	1 m (40")
SA1-RTD-B-80	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	2 m (80")
SA1-RTD-B-120	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	3 m (120")
SA1-RTD-B-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	1 m (40"), 带MTP连接器
SA1-RTD-B-80-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	2 m (80"), 带MTP连接器
SA1-RTD-B-120-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	3 m (120"), 带MTP连接器

选项：如选择两线型，请在零件号中的“B”后插入“-2W”，每包会减掉相应费用。如需标准尺寸3插脚连接器，请将型号中的“-MTP”替换为“-OTP”，无额外费用。如需音频连接器端子，请将“-MTP”替换为“-TA3F”，每包需付额外费用。如需长于120英寸的导线，请将后缀改为需要的长度，每包增加的长度按每12英寸收取额外费用。

订购示例：SA1-RTD-B-80-MTP，SA1-RTD传感器，80"长，带MTP连接器，3件装。

SA1-RTD-B-TA3F，SA1-RTD传感器，40"长，带TA3F连接器。