

快速响应热电偶 带自粘式衬片

- ✓ 自粘式衬片方便安装
- ✓ 响应时间优于0.3秒
- ✓ 1 m (40") 或 2 m (80")
带色标PFA绝缘导线
- ✓ 长时间工作额定温度
175°C (350°F)
- ✓ 可提供J、K、T和E分度号

SA1系列

达到或超过
ISO 9001
认证 (SLE)
和 EN 60584-2:
1级公差



图片小于
实际尺寸

快速响应!


如欲订购, 请访问 omega.com/sa1, 了解价格和详情

型号	说明, "L" 尺寸, 端接方式
SA1-(*)	热电偶, 1m (40")长, 裸线端
SA1-(*)-72	热电偶, 2m (80")长, 裸线端
SA1-(*)-120	热电偶, 3m (120")长, 裸线端
SA1-(*)-SRTC	SA1-(*), 带模塑耐扭电缆固定头和 SMP 连接器插头

* 填上 J、K、T 或 E 热电偶类型。


欲购直型 M8 插头, 请将 "M8-S-M" 添加到型号中, 需付额外费用。
欲购直型 M12 插头, 请将 "M12-S-M" 添加到型号中, 需付额外费用。
欲购直角 M8 插头, 请将 "M8-R-M" 添加到型号中, 需付额外费用。
欲购直角 M12 插头, 请将 "M12-R-M" 添加到型号中, 需付额外费用。

订购示例: SA1-K, 5件装自粘式 K 型热电偶, 30 AWG PFA 绝缘层, 1 m (40") 长。

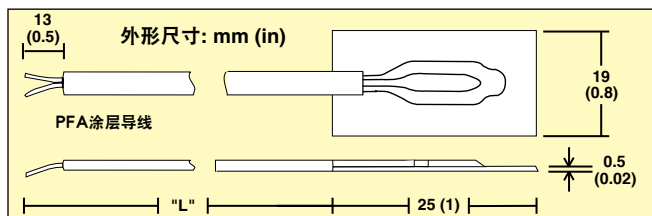

现货供应!
M8/M12
连接器


方便的5件装



工作额定温度 175°C (350°F)

带小型连接器和 绕线轴

绕线轴可方便
存放热电偶线

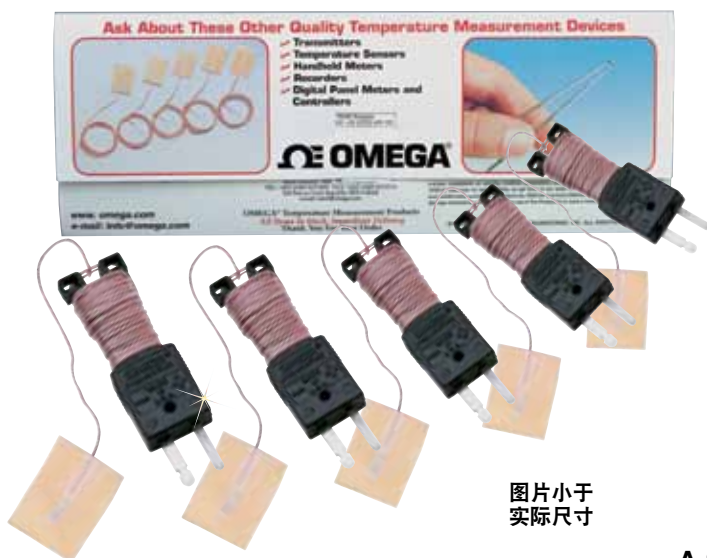

图片小于
实际尺寸

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/sa1, 了解价格和详情

型号	线规	长度 m (in)	绝缘
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

注: 绕线轴可存放最长为 2 m (80") 的导线。

订购示例: SA1-K-SC, 5件装自粘式 K 型热电偶, 30 AWG PFA 绝缘层, 1 m (40") 长。