


自粘式热电偶

模塑硅胶设计适用于曲面和平面

SA2系列

- ✓ 超薄硅胶可提供最大的灵活性
- ✓ 自粘式箔衬片可大幅提升响应速度
- ✓ 提供两种样式，分别适用于平面和曲面
- ✓ 耐多种化学品和油腐蚀
- ✓ 温度范围-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
- ✓ 可提供J、K、T和E型——带色标可即时识别热电偶类型
- ✓ 配有24 AWG热电偶级绞合导线
- ✓ 标配裸端导线（可选多种连接器）

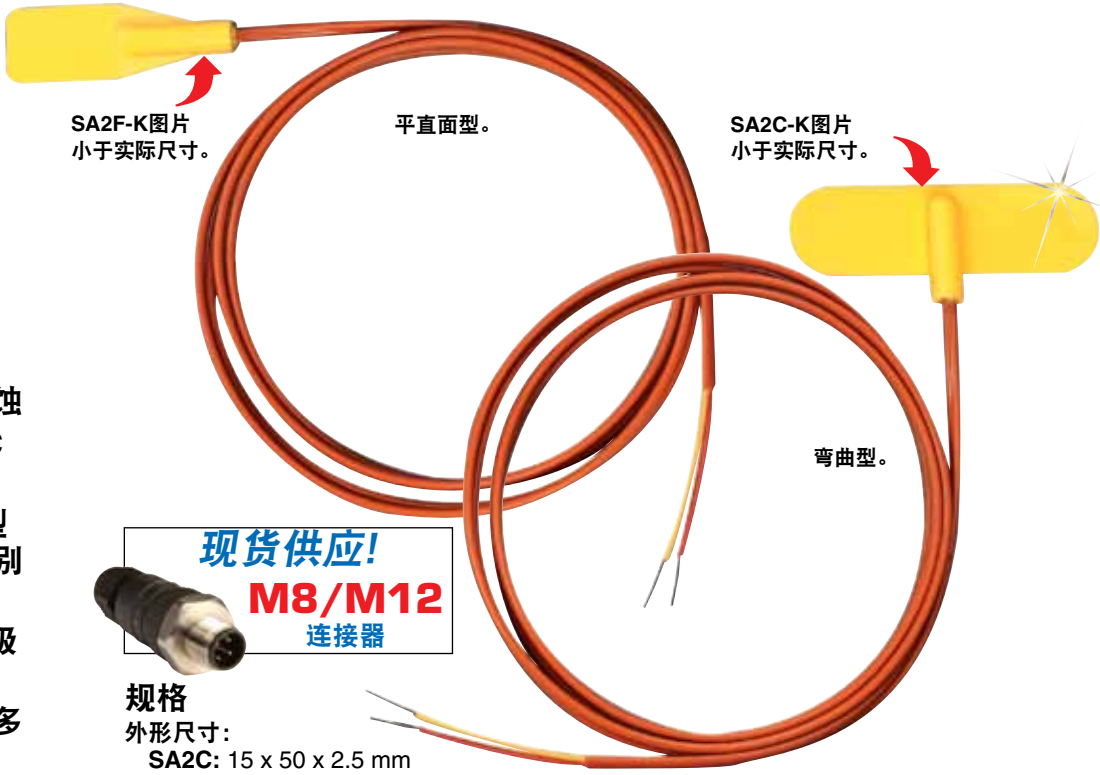

这些传感器提供两种安装样式，分别适用于曲面和平面。整个热电偶传感器与自粘式铝箔条的内表面贴合，从而大幅提升了响应速度。

规格

外形尺寸:

SA2C: 15 x 50 x 2.5 mm (0.59 x 1.97 x 0.098")

SA2F: 35 x 12 x 2.5 mm (1.38 x 0.47 x 0.098")

测温线: 24 AWG 热电偶级绞合测温线, 长度1 m (40")和2 m(80"); 可定制长度。



如欲订购，请访问cn.omega.com/sa2，了解价格和详情

型号	说明
SA2C-(*)	15 x 50 mm (0.59 x 1.97")曲面传感器，1 m (40")导线，裸端
SA2C-(*)-72	15 x 50 mm (0.59 x 1.97")曲面传感器，2 m (80")导线，裸端
SA2C-(*)-120	15 x 50 mm (0.59 x 1.97")曲面传感器，3 m (120")导线，裸端
SA2C-(*)-SMPW-CC	15 x 50 mm (0.59 x 1.97")曲面传感器，1 m (40")导线，超小型公连接器
SA2F-(*)	35 x 12 mm (1.38 x 0.47")平面传感器，1 m (40")导线，裸端
SA2F-(*)-72	35 x 12 mm (1.38 x 0.47")平面传感器，2 m (80")导线，裸端
SA2F-(*)-120	35 x 12 mm (1.38 x 0.47")平面传感器，3 m (120")导线，裸端
SA2F-(*)-SMPW-CC	35 x 12 mm (1.38 x 0.47")平面传感器，1 m (40")导线，超小型公连接器

*填上J、K、T或E热电偶类型。

如欲购买标准尺寸连接器，请将型号中的“SMPW-CC”替换为“OSTW-CC”，无额外费用。如欲购买额外的导线，每300 mm(12")需付额外费用。

欲购直型M8公插头，请将“M8-S-M”添加到型号中（需付额外费用）；欲购直型M12公插头，请将“M12-S-M”添加到型号中（需付额外费用）。

欲购直角M8公插头，请将“M8-R-M”添加到型号中（需付额外费用）；欲购直角M12公插头，请将“M12-R-M”添加到型号中（需付额外费用）。

订购示例: SA2C-K-72-SMPW-CC，适用于曲面的自粘式硅传感器，K型，2 m (80")导线，配备带线夹的超小型公连接器。