


热电偶测温线 特殊误差限

所示为
ANSI
色标

如欲订购
IEC色标,
请访问
cn.omega.com

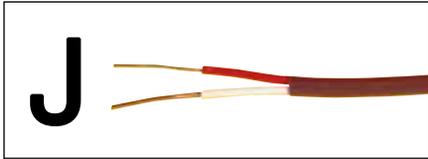


型号	AWG 线规号
GG-J-20-SLE	20
GG-J-24-SLE	24
TT-J-20-SLE	20
TT-J-24-SLE	24

GG=玻璃 / 玻璃

TT= PFA

如欲订购IEC
色标, 请访问
cn.omega.com/
sle_wire

绞合信号
现货供应!

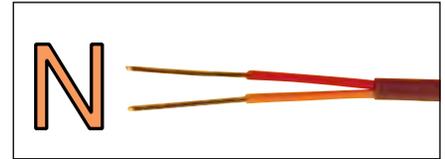

型号	AWG 线规号
GG-N-20-SLE	20
GG-N-24-SLE	24
TT-N-20-SLE	20
TT-N-24-SLE	24

GG=玻璃 / 玻璃

TT= PFA


另有高温陶瓷绝缘线和二氧化硅绝缘线供应,
请访问cn.omega.com



型号	AWG 线规号
GG-K-20-SLE	20
GG-K-24-SLE	24
TT-K-20-SLE	20
TT-K-24-SLE	24

GG=玻璃 / 玻璃


TT= PFA

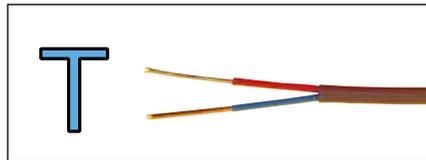

型号	AWG 线规号
GG-T-20-SLE	20
GG-T-24-SLE	24
TT-T-20-SLE	20
TT-T-24-SLE	24

GG=玻璃 / 玻璃

TT= PFA

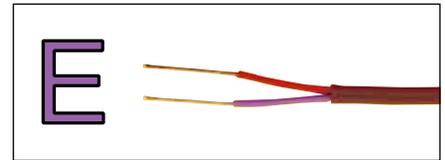

型号	AWG 线规号
GG-E-20-SLE	20
GG-E-24-SLE	24
TT-E-20-SLE	20
TT-E-24-SLE	24

GG=玻璃 / 玻璃

TT= PFA

热电偶精度的特殊误差限

热电偶 型号	温度范围		特殊误差限**
	°C	°F	
T	0 ~ 350	(32 ~ 662)	±0.5°C or 0.4%
J	0 ~ 750	(32 ~ 1382)	±1.1°C or 0.4%
E	0 ~ 900	(32 ~ 1652)	±1.0°C or 0.4%
K	0 ~ 1250	(32 ~ 2282)	±1.1°C or 0.4%

* 访问omega.com, 了解完整的ANSI和IEC标准热电偶精度表。

** 以较大者为准

AWG线尺寸†

AWG 线规号	直径	
	毫米	英寸
20	0.81	(0.032)
24	0.51	(0.020)

† 访问omega.com, 了解完整的AWG尺寸。

订购

标准线卷长度

7.5 m (25')	60 m (200')
15 m (50')	150 m (500')
30 m (100')	300 m (1000')

如需更长的长度
请咨询销售部,
了解价格和供货情况!

如欲订购标准长度线卷, 请将300 m或1000'线卷价格乘以其对应乘数, 并舍入到最接近的值。

订购示例: GG-K-20-SLE-50, 50' (15 m)长GG-K-20-SLE线。