

连接器配件

适用于小型连接器

线轴（线轴帽）

如欲订购，请访问 cn.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc，了解价格和详情

型号		兼容连接器
SMP-SC	5件装	SMPW、HMPW
SWHCL	20件装	SMPW、HMPW

电线整齐的缠绕在线轴上。



SMP-SC线轴，图中含 SMP-T-M 连接器

书写窗



SWHCL线轴，图中含 SMPW-K-M 连接器

双元件管夹

型号	兼容连接器
DX-BRLK-(*)-SMP	SMPW、HMPW

*填入探头直径：“116”表示 $\frac{1}{16}$ ”，或“18”表示 $\frac{1}{8}$ ”



DX-BRLK-(*)-SMP 双元件管夹，图中含两个 SMP-J-M 连接器

铁氧体线夹

型号	兼容连接器
PCLM-SMP-FT	SMPW、GMP、HGMP
PCLM-SMP-RSC-FT	HMPW、MTP



如欲订购内嵌铁氧体的小型连接器（包含铁氧体磁芯），请访问 visit.cn.omega.com。

线夹

型号	兼容连接器
PCLM-SMP	SMPW、HMPW
PCLM-NMP	NMP
PCLM-GMP	GMP、HGMP
PCLM-SMP-RSC	SMPW、HMPW（较大尺寸的测温线）
PCLM-SHX	SHX-MF



PCLM-SMP线夹，图中含 SMPW-J-M 连接器

小型耐扭电缆固定头管

型号	兼容连接器
MSRT-116-(*)	SMPW、HMPW、GMP、HGMP
MSRT-332-(*)	
MSRT-532-10	

*填入数量：从5、10、50、100件装里选择。型号中间的数字代表管内径：“316”表示 $\frac{3}{16}$ ”，“332”表示 $\frac{3}{32}$ ”，“532”表示 $\frac{5}{32}$ ”。



橡胶护套

型号	兼容连接器
MRB	SMPW、HMPW
MRBS	SMPW、HMPW

MRB最高耐温200°，MRBS最高耐温450°。



连接器配件

适用于小型连接器

保险夹

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc, 了解价格和详情

型号	兼容连接器
SMCL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP
FMCL	FMP、FMPW、HFMP、HFMPW


SMCL 保险夹

图中含GMP-T-MF




面板安装支架 (标准和圆孔)

型号	兼容连接器	"A" 尺寸
SMACL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP	0.88"
MACL	NMP	0.88"
SRMACL	SMPW、GMP、HMPW、HGMP	0.67"
RMACL	NMP	0.67"



SRMACL 圆孔面板安装支架。



SMACL 面板安装支架


缩孔套——适用于较小规格的电线在 SMPW 连接器上使用

型号, 20件装	缩孔套
RB-SMP-100	直径2.54 (0.100")
RB-SMP-140	直径3.55 (0.140")



图片为装在 SMPW-K-M 连接器上的 RB-SMP-100 缩孔套

外形尺寸: mm (inch)

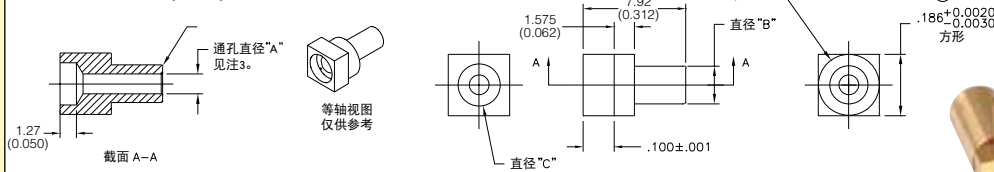

压接式衬套

型号	直径A内径 mm (in)	直径B外径 mm (in)	直径C mm (in)	直径E mm (in)	兼容连接器
(*)B-SMP-CR020-(**)	0.56(0.022)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	SHX、NMP、MTP、GMP、SMP、SMPW、FMPW
(*)B-SMP-CR032-(**)	0.89 (0.035)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR040-(**)	1.09 (0.043)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR1.5MM-(**)	1.57 (0.062)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR062-(**)	1.65 (0.065)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR093-(**)	2.44 (0.096)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	不适用	
(*)B-SMP-CR3.0mm-(**)	3.10 (0.122)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	不适用	
(*)B-SMP-CR125-(**)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	不适用	

(*) 填入 "B" 代表黄铜, 填入 "S" 代表不锈钢
 (**) 填入数量: "10" 或 "100"。"CR" 号代表可兼容探头的直径。
 如欲订购适用于这些衬套的压接工具, 请指定型号 **BB-SMT-CT**。

订购示例: **SB-SMP-CR040-100**, 100件装的压接式不锈钢衬套, 适用于直径为0.043的探头。

专利产品

受美国和国际专利及待批专利申请保护。

0.25" 长的硅树脂线夹绝缘垫圈

型号	内径	外径	长度	兼容连接器
SSRT-CC-018-(*)	3.18 (0.125)	4.77 (0.188)	6.35 (0.250)	OSTW 公连接器 或母连接器
SSRT-CC-332-(*)	2.38 (0.094)			
SSRT-CC-116-(*)	1.59 (0.063)			
SSRT-CC-132-(*)	0.79 (0.032)			

*填入包装数量: 可选5、10、50、100件装

型号中间的数字代表垫圈内径, 如欲订购0.75" 长的耐扭电缆固定头管, 请访问 cn.omega.com

