

标准卡装式面板插座

SPJ 型通用

SPJ 系列

- ✓ 无需安装工具
- ✓ 互锁式
- ✓ 带色标和编号
- ✓ 玻璃纤维填充尼龙，额定温度 -29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)
- ✓ 兼容所有标准型和小型公连接器
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝
- ✓ 带分线器

SPJ 面板插座采用包含固定弹簧夹作为壳体一部分的设计，从而取消了安装件。插座通过一个小方格和凹口来保持直线，而不需精确匹配。

SPJ 带色标尼龙连接器可兼容任何标准型和小型热电偶连接器插件并可提供常用的热电偶分度号。钨合金C、D和G型仅提供旧式、非通用型SPJ插座面板连接器，请联系销售部门。

自固定设计
安装极为简单

百搭




不含铝面板。查看面板开孔工具。

可接尺寸不超过 14 AWG 的单股线或绞合线。

可定制标记。价格与数量请咨询销售部门。

每个插座均配有免费的ID号标签和防尘罩。

可额外购买的ID号标签：	
Model 1-6L, 1 thru 6	
Model 1-12L, 1 thru 12	
Model 1-18L, 1 thru 18	
Model 1-24L, 1 thru 24	
Model 1-50L, 1 thru 50	
Model 1-100L, 1 thru 100	

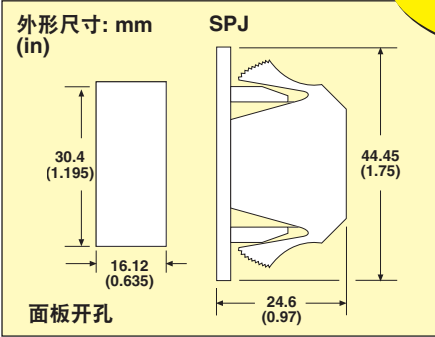

拆卸工具 SIRT-1

对于需要快速拆卸大量已安装连接器的用户，SIRT-1拆卸工具能发挥大用处。该工具可在密集安装的面板上轻松操作，能将所有弹簧夹同时按下，可从后部将SPJ弹出面板。



折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000 及以上	25%



额外供应防尘罩，SPJ-CAP，12件装。

如欲订购					
合金代码†	与连接器配合使用的热电偶类型	用于连接器中的补偿合金		外壳颜色	型号 (插座) *
		+	-		
K	CHROMEGA®-ALOMEGA®	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄色	SPJ-K-F
T	铜-康铜	铜	康铜	蓝色	SPJ-T-F
J	铁-康铜	铁	康铜	黑色	SPJ-J-F
E	CHROMEGA®-康铜	CHROMEGA®	康铜	紫色	SPJ-E-F
R/S	Pt-Pt/13%Rh	铜	RNX/SNX	绿色	SPJ-R/S-F
U	无补偿	铜	铜	白色	SPJ-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	SPJ-N-F

† K、T、J、E、R、S、B和N分度号均为ANSI标识号。另提供带插头的产品。请将型号中的“F”改为“M”。示例：SPJ-K-M（价格相同）。

注：U型（无补偿）可与B型热电偶、两线RTD或热敏电阻配合使用。

* 如果先前订购过UPJ，只需将型号开头的“S”替换成“U”即可。

订购示例：SPJ-K-F，卡装式面板插座，K型分度号，兼容标准型或小型连接器插头。