


OMEGALABEL®不可逆温度标签

- ✓ 背面带有粘贴功能，便于安装，用于-40°C/°F以上温度环境
- ✓ 当到达温度时，相应指示格变黑

TL-8和TL-10 Range系列

规格

精度：99°C (210°F)或以下为 ±1°C (1.8°F)；
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)为 ±1.5°C (2.7°F)；
160°C (320°F) ~ 280°C (536°F)为 ±1% 和 ±1°C (1.8°F)

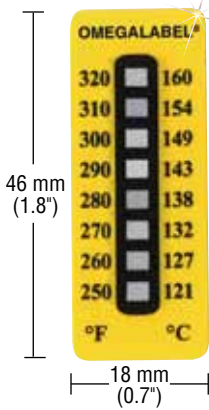

TL-8系列，
8格温度标签
46 x 18 mm (1.8 x 0.7")

型号	温度量程										
TL-8-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160		
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71		
TL-8-170(*)	°F	170	180	190	200	210	220	230	240		
	°C	77	82	88	93	99	104	110	116		
TL-8-250(*)	°F	250	260	270	280	290	300	310	320		
	°C	121	127	132	138	143	149	154	160		
TL-8-330(*)	°F	330	340	350	360	370	380	390	400		
	°C	166	171	177	182	188	193	199	204		
TL-8-410(*)	°F	410	420	435	450	465	480	490	500		
	°C	210	216	224	232	241	249	254	260		

TL-8-250, 图片为实际尺寸。


* 订购10件装填上“-10”，30件装填上“-30”。
订购示例：TL-8-170-30, 8格温度标签 (170、180、190、200、210、220、230、240°F), 30件装。



确认重要产品的正确运输。



应用
•通用•航空•电气•HVAC
•可应用于尺寸合适的所有场合

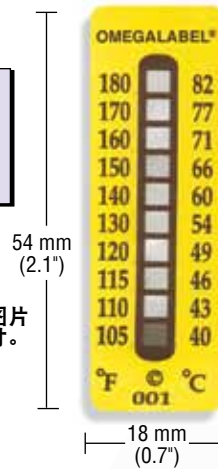


TL-10-105, 图片为实际尺寸。

TL-10系列，10格温度标签
54 x 18 mm (2.1 x 0.7")

型号	温度量程										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

* 订购10件装填上“-10”，30件装填上“-30”。
订购示例：TL-10-105-30, 10格温度标签 (105、110、115、120、130、140、150、160、170、180°F), 30件装。

测试PC板部件。

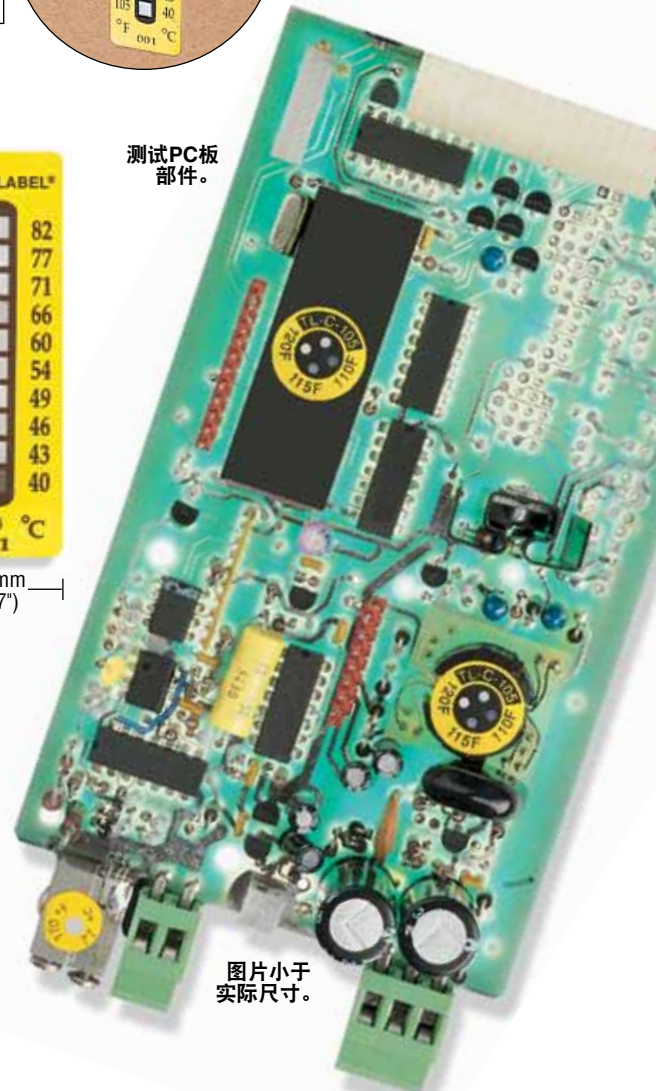

图片小于实际尺寸。