


坚固耐用垫圈式热电偶 铠装型

WT-HD系列



可定制长度、
尺寸和绝缘材料设计。
请向定制设计部门
咨询详情。

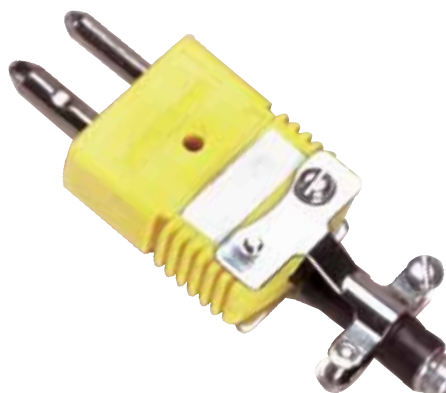

图片中端接
OSTW连接器，
为实际尺寸。

- ✓ 1.8 m (6'), 304不锈钢铠装电缆
- ✓ 可提供裸端导线、OSTW或者SMPW连接器
- ✓ 6.9 mm (0.275")柔性线缆外径
- ✓ 垫圈内径为6.5 mm (0.260")
- ✓ 接地端

结实耐用的热电偶，用于表面安装应用，有垫片安装面，整体尺寸外径为17.3 mm (0.680")，304不锈钢材料安装孔尺寸为6.6 mm (0.260")。连接至安装表面：配裸露引线，1.8 m (6')304不锈钢柔性铠装线缆。铠装线缆外径为6.9 mm (0.275")，垫片厚度为1.78 mm (0.070")。可提供用于冷端端接的标准公连接器。仅K型额定温度可达480°C (900°F)。

如欲订购，请访问cn.omega.com/wt-hd，了解价格和详情

型号 ANSI色标	端接方式
WT(*)-HD-72-S	裸端导线
WT(*)-HD-72-OSTW-M	OSTW连接器
WT(*)-HD-72-SMPW-M	SMPW连接器

*指定分度号：J, K, T, N或者E。J=铁-康铜, T=铜-康铜, K=CHROMEGA®-ALOMEGA®, E=镍铬合金-康铜, N=镍-铬硅合金。
导线长度超过1.8 m (72")，则需按每300 mm (12")付额外费用，并修改型号。

订购示例：WTK-HD-72-S，坚固耐用垫圈式热电偶，K型，1.8 m (6') 线缆。