

热电偶测温线


细径贱金属

为了满足科研和工业领域对优质热电偶线的随时随量需求, OMEGA提供各种线径规格的热电偶材料, 价格合理, 不限订量。热电偶线以标准76 mm (3")直径塑料线轴卷形式供货, 热电偶线非绝缘, 连续长度15 m (50')。测温线直径范围0.013 ~ 3.25 mm (0.0005 ~ 0.128")。热电偶线可以单独或配对供货, 以满足标准误差限要求。其它线径和数量的热电偶线, 可以按照特殊要求供货。

非绝缘贱金属热电偶线

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/spir, 了解价格和详情

材质	线直径 mm (in)	型号	材质	线直径 mm (in)	型号
J 铁	0.02 (0.001)	SPIR-001	T 铜	0.02 (0.001)	SPCP-001
	0.05 (0.002)	SPIR-002		0.05 (0.002)	SPCP-002
	0.07 (0.003)	SPIR-003		0.07 (0.003)	SPCP-003
	0.13 (0.005)	SPIR-005		0.13 (0.005)	SPCP-005
	0.25 (0.010)	SPIR-010		0.25 (0.010)	SPCP-010
	0.38 (0.015)	SPIR-015		0.38 (0.015)	SPCP-015
	0.5 (0.020)	SPIR-020		0.5 (0.020)	SPCP-020
	0.8 (0.032)	SPIR-032		0.8 (0.032)	SPCP-032
J 康铜*	1.6 (0.064)	SPIR-064		1.6 (0.064)	SPCP-064
	0.02 (0.001)	SPCI-001	N OMEGA-P® (镍铬硅合金)	0.07 (0.003)	SPOP-003
	0.05 (0.002)	SPCI-002		0.13 (0.005)	SPOP-005
	0.07 (0.003)	SPCI-003		0.25 (0.010)	SPOP-010
	0.13 (0.005)	SPCI-005		0.5 (0.020)	SPOP-020
	0.25 (0.010)	SPCI-010		0.8 (0.032)	SPOP-032
	0.38 (0.015)	SPCI-015		0.07 (0.003)	SPON-003
	0.5 (0.020)	SPCI-020	N OMEGA-N® (镍硅合金)	0.13 (0.005)	SPON-005
	0.8 (0.032)	SPCI-032		0.25 (0.010)	SPON-010
K CHROMEKA®	1.6 (0.064)	SPCI-064		0.5 (0.020)	SPON-020
	0.013 (0.0005)	SPCH-0005		0.8 (0.032)	SPON-032
	0.02 (0.001)	SPCH-001	E CHROMEKA®	0.013 (0.0005)	SPCH-0005
	0.05 (0.002)	SPCH-002		0.02 (0.001)	SPCH-001
	0.07 (0.003)	SPCH-003		0.05 (0.002)	SPCH-002
	0.13 (0.005)	SPCH-005		0.07 (0.003)	SPCH-003
	0.25 (0.010)	SPCH-010		0.13 (0.005)	SPCH-005
	0.38 (0.015)	SPCH-015		0.25 (0.010)	SPCH-010
	0.5 (0.020)	SPCH-020		0.38 (0.015)	SPCH-015
	0.8 (0.032)	SPCH-032		0.5 (0.020)	SPCH-020
	1.6 (0.064)	SPCH-064		0.8 (0.032)	SPCH-032
	3.3 (0.128)	SPCH-128	E 康铜*	1.6 (0.064)	SPCH-064
K ALOMEGA®	0.013 (0.0005)	SPAL-0005		3.3 (0.128)	SPCH-128
	0.02 (0.001)	SPAL-001		0.013 (0.0005)	SPCC-0005
	0.05 (0.002)	SPAL-002		0.02 (0.001)	SPCC-001
	0.07 (0.003)	SPAL-003		0.05 (0.002)	SPCC-002
	0.13 (0.005)	SPAL-005		0.07 (0.003)	SPCC-003
	0.25 (0.010)	SPAL-010		0.13 (0.005)	SPCC-005
	0.38 (0.015)	SPAL-015		0.25 (0.010)	SPCC-010
	0.5 (0.020)	SPAL-020		0.38 (0.015)	SPCC-015
	0.8 (0.032)	SPAL-032		0.5 (0.020)	SPCC-020
	1.6 (0.064)	SPAL-064		0.8 (0.032)	SPCC-032
T 康铜*	3.3 (0.128)	SPAL-128		1.6 (0.064)	SPCC-064
	0.013 (0.0005)	SPCC-0005			
	0.02 (0.001)	SPCC-001			
	0.05 (0.002)	SPCC-002			
	0.07 (0.003)	SPCC-003			
	0.13 (0.005)	SPCC-005			
	0.25 (0.010)	SPCC-010			
	0.38 (0.015)	SPCC-015			
	0.5 (0.020)	SPCC-020			
	0.8 (0.032)	SPCC-032			
	1.6 (0.064)	SPCC-064			

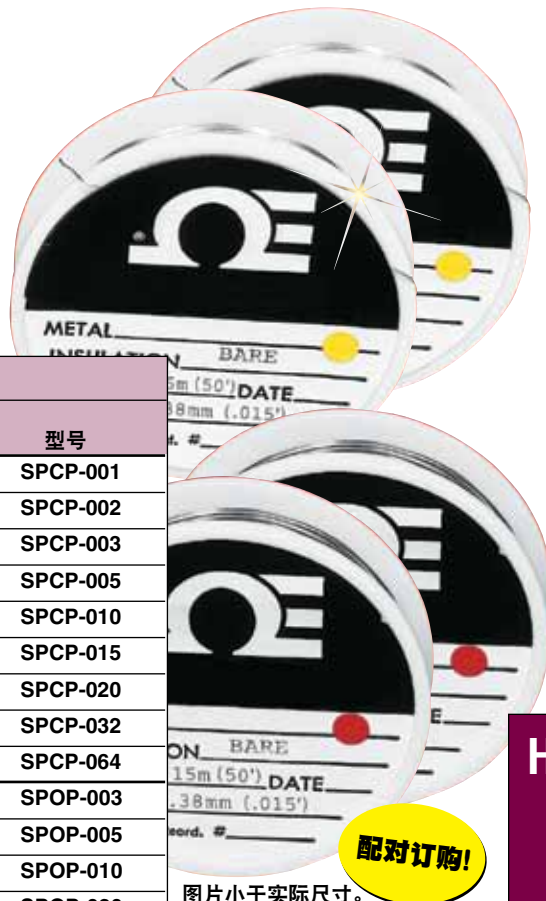

图片小于实际尺寸。

可提供更长长度。请向销售部门咨询。

折扣表

1 ~ 10 卷		原价
11 ~ 24 卷		10%
25 ~ 49 卷		15%
50 卷及以上		20%

* 康铜有2种类型。每种类型的化学成分相同, 但是组成成分的百分比(%)不同。一种是铁康铜。另一种是铜康铜或CHROMEKA®康铜。当配对订购时, 请务必注明SPCI和SPIR搭配, SPCC和SPCP或SPCH搭配。

订购示例:

SPCH-020-50, 长15 m (50')、K型(CHROMEKA®)热电偶线, 直径0.5 mm (0.020"); 和SPAL-020-50, 长15 m (50')、K型(ALOMEGA®)热电偶线, 直径0.5 mm (0.020")。SPIR-010-50, 长15 m (50')、J型铁热电偶线, 直径0.25 mm (0.010"); SPAL-020-50, 长15 m (50')、J型康铜热电偶线, 直径0.25 mm (0.010")。

注: 公布的价格基于产品样册印刷时的市场价; 由于存在镍附加费、铬与贵金属市场波动, 产品价格可能发生变动。